

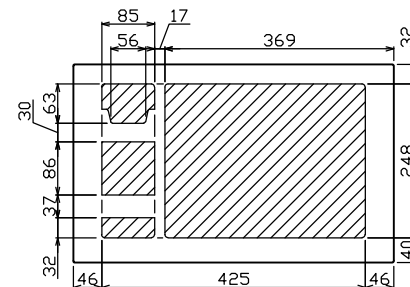

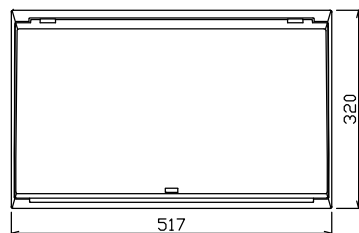


ノックアウト




配線孔寸法図(////部開口)

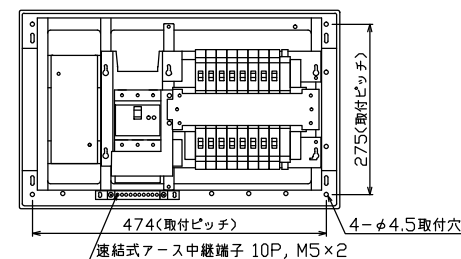

1φ3W  
100/200V

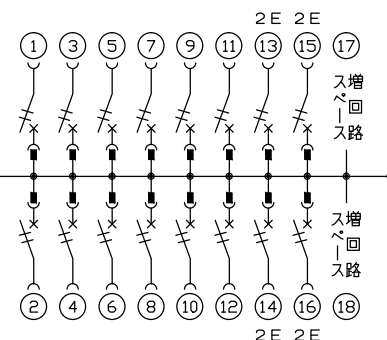

リミッター  
スペース



1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線22mm<sup>2</sup>同梱)

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当		
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	定格電流		75 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)	承認				検図	設計
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)			整理 番号	住宅用分電盤			
有	75 A GBU-73-1HKC	—	12 BC-1NA	4 BC-2NA		2	—			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社		品名				NMLG37162
														品番				