

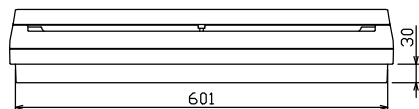
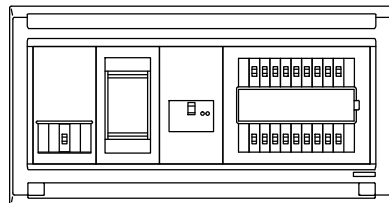
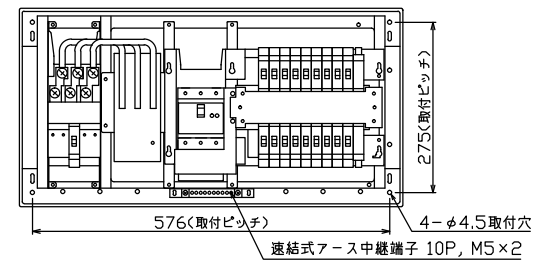
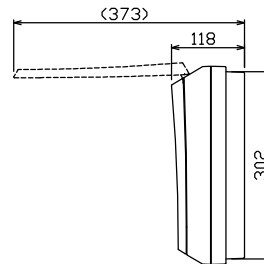


配線孔寸法図(//部開口)

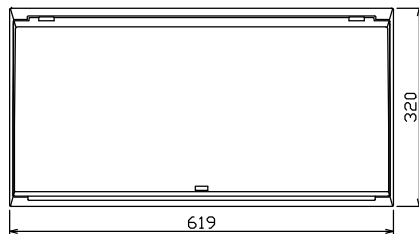

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

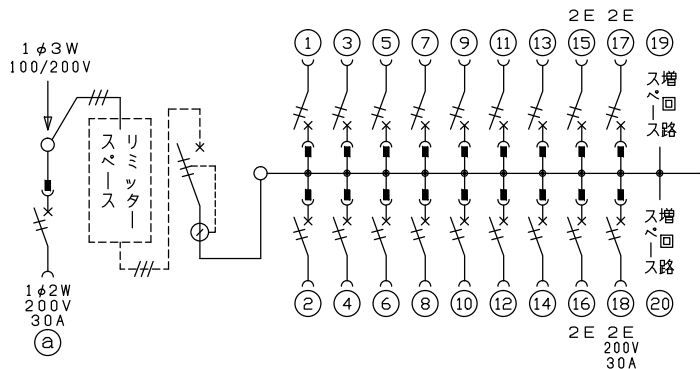

1φ3W リミッタスペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑱回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

Ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器		主閉閉器		分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当	
安全ブレーカ	リミッター	漏電遮断器	一次送り回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	定格電流	75A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	1/8 (A3基準)	整理番号			
2P2E (200V)	スペース (木板) (175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	スペース			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	検査	設計	製図		
30A	有	75A	-	14	3	1	2			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社		品名	住宅用分電盤		
BC-2NA		GBU-73:1HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA						内外電機株式会社		品番	NMLG37182IB3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)		