
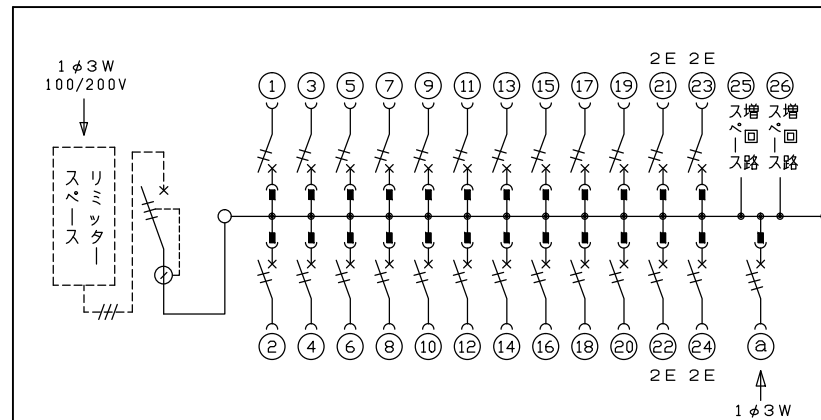
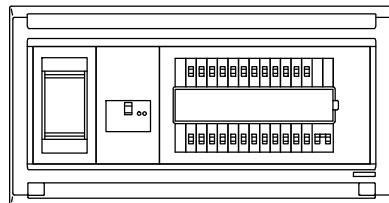
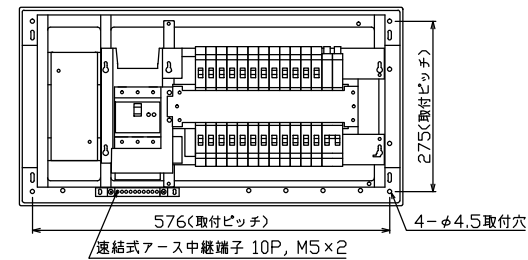


配線孔寸法図(//部開口)

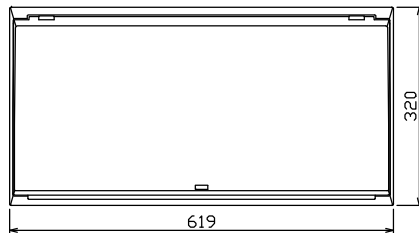

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)

主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

②ガス発電側遮断器
: MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器 漏電遮断器 3P3E GBU-73HKC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付				名称	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	ガス発電側遮断器 3P3E 20A			定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図			
	75 A	-	20	4	1	2				材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	山本	濱井	奥谷	野口	整理 番号		
			BC-1NA	BC-2NA	B-33NA					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社				品名	住宅用分電盤	
																品番	NMLG37242GS2 (家庭用ガス発電・給湯暖房兼用)	