
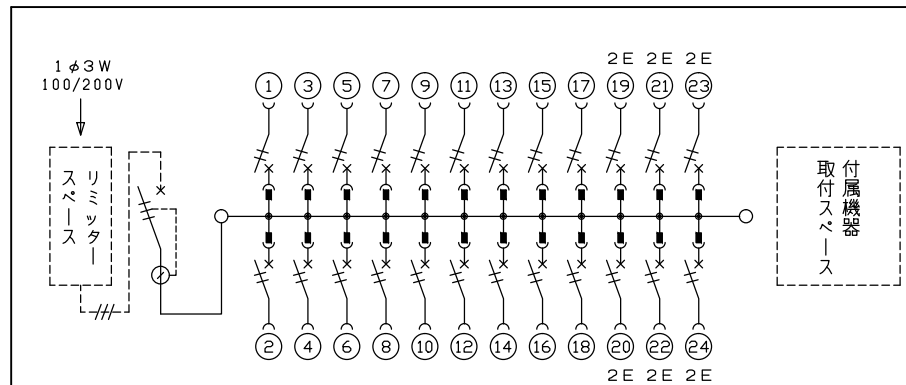
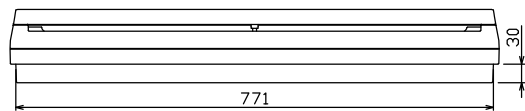
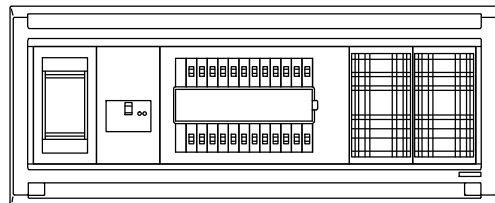
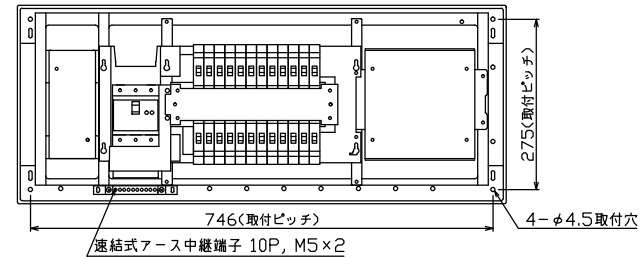


配線孔寸法図(//部開口)

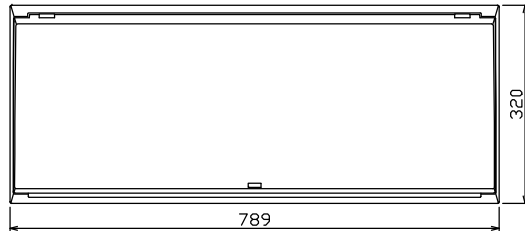

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主閉閉器		一次送り回路			分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×177) 有	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
	漏電遮断器	3P2E	PE	A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース		定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形					承認
有	75 A	-	-	-	18	6	-	-	有	75 A	75 A	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	整理 番号	住宅用分電盤
	GBU-73:1HKC				BC-1NA	BC-2NA						材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	品名	住宅用分電盤
												色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社				品番	NMLG3724D