
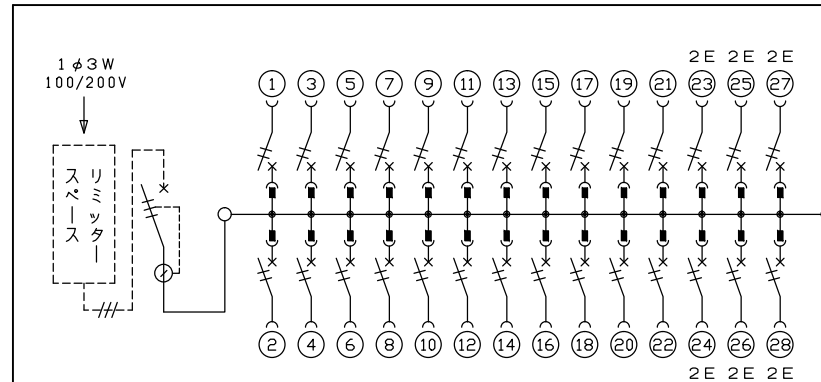
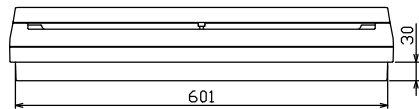
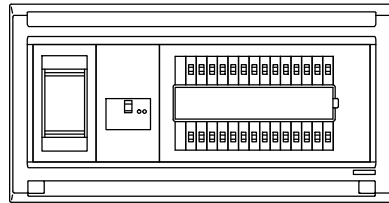
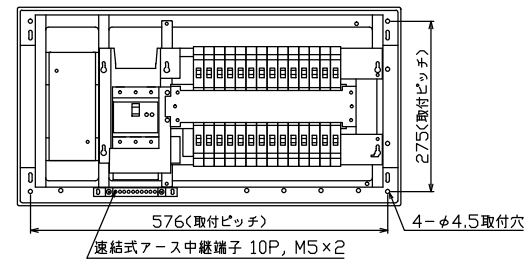
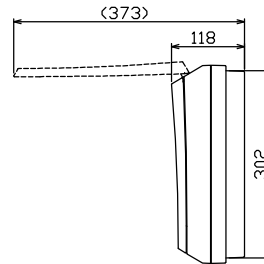


配線孔寸法図(//部開口)

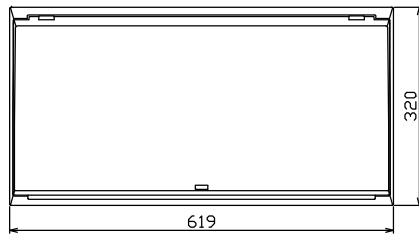

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主閉閉器		一次送り回路				分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当				
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース		増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース				増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	P E A	P E A				75 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)	承認	検図	設計	製図	整理 番号			
	75 A	-	22	6	-	-	-					材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力			品名	住宅用分電盤		
	GBU-73:1HKC		BC-1NA	BC-2NA								色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社				品番	NMLG3728				