

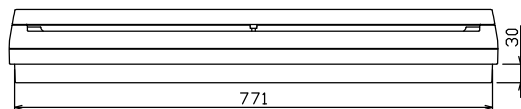
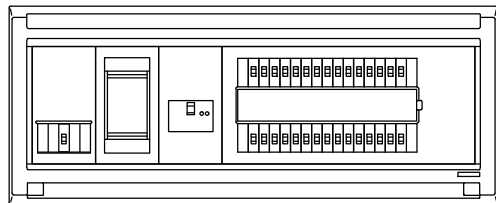
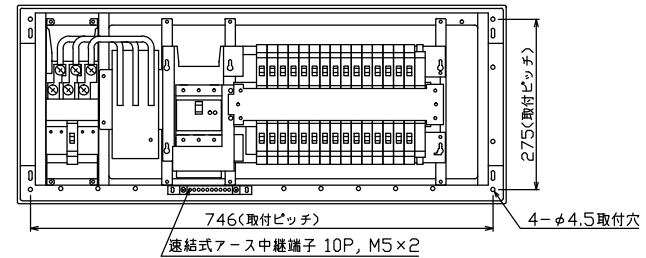


配線孔寸法図(//部開口)

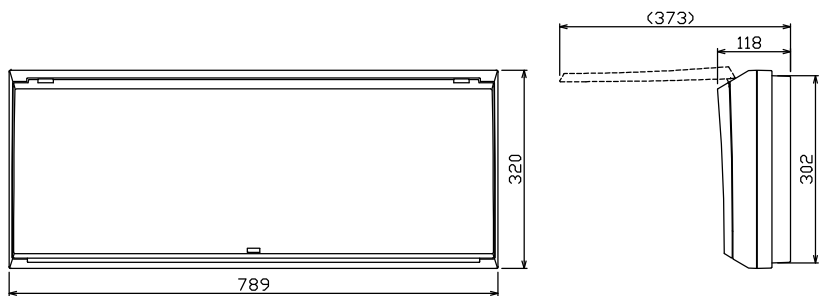

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

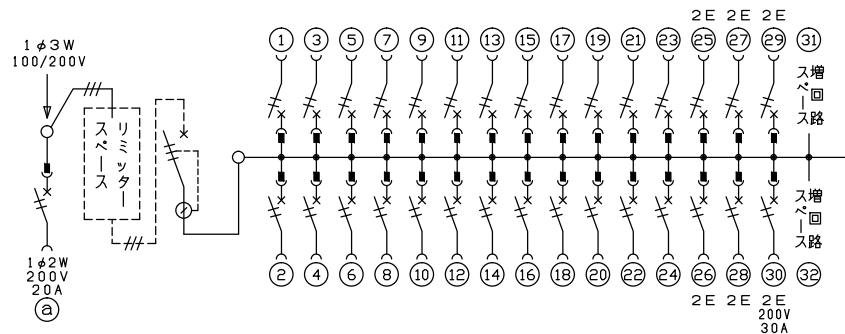

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
③回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
②回路：エコキュート用配線用遮断器

エコキュート用遮断器	リミッタースペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当		
安全ブレーカ 2P2E (200V)	2P2E (175×75)	3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)	増回路スペース	定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)	整理番号			
20A	有	75A	-	24	5	1	2			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図 設計 製図	品名	住宅用分電盤		
BC-2NA		GBU-73-1HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社		品番	NMLG37302IB2 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)		