


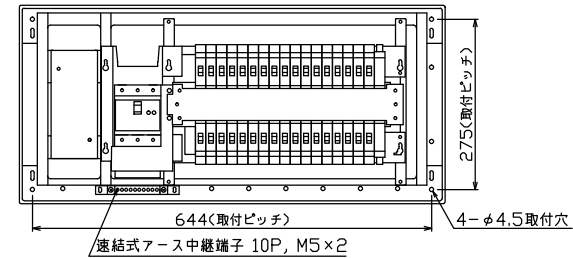
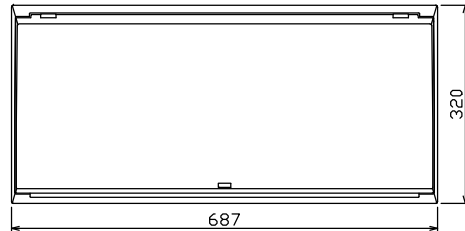


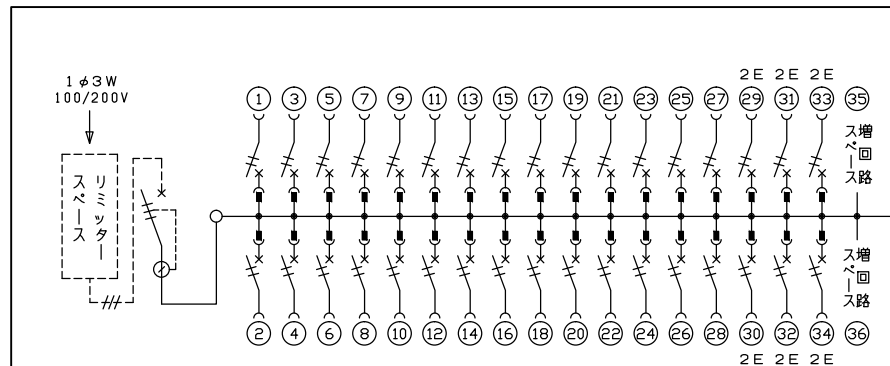

配線孔寸法図(//部開口)



速結式アース中継端子 10P, M5×2

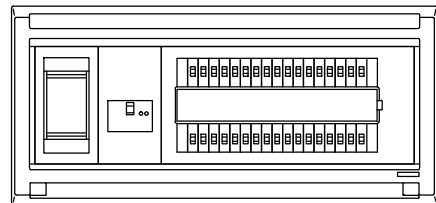

.1 φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線22mm<sup>2</sup>同梱)  
主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)			
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	75 A	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図 設計 製図	整理 番号		
	75 A	-	28	6	2		色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社		品名	住宅用分電盤	
	GBU-73:1HKC		BC-1NA	BC-2NA							品番	NMLG37342	