
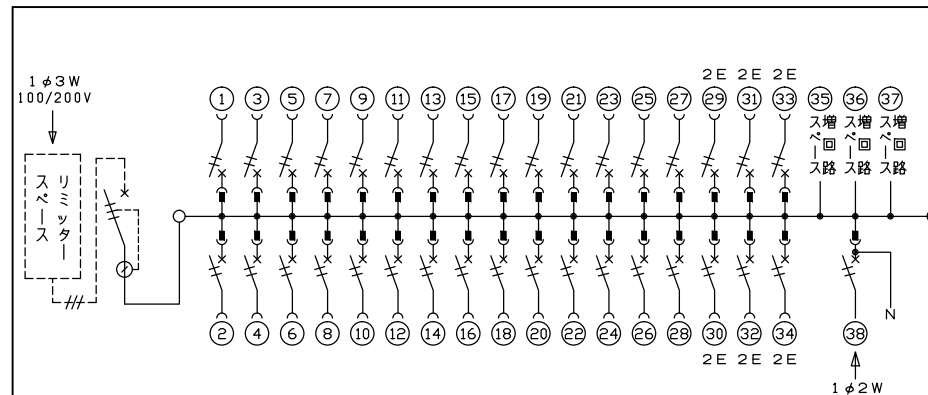

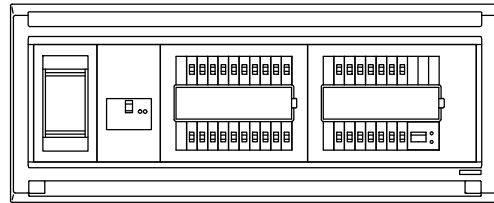
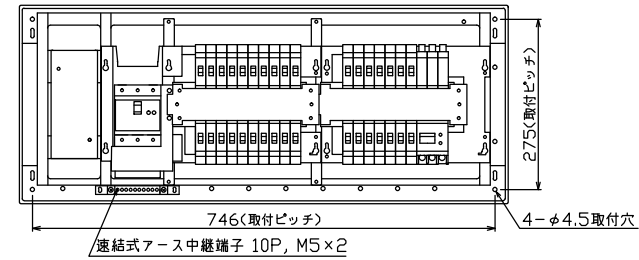
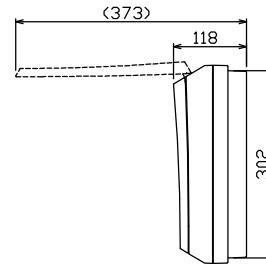


配線孔寸法図(//部開口)

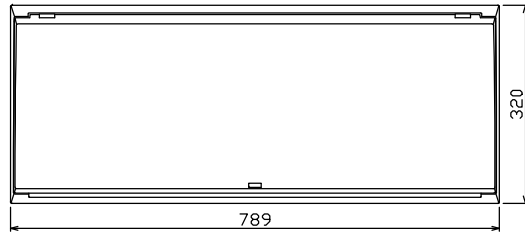

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線22mm<sup>2</sup>同梱)

主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

③ 太陽光側遮断器: MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P3E GBU-73HKC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格 定格電流 75A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付 尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	名称 整理 番号 品名 品番	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	太陽光側遮断器 2P2E 30A							
有	75A	-	28	6	1	3				住宅用分電盤 NMLG37343T2 (太陽光発電システム用)		
			BC-1NA	BC-2NA	BU-52NS				内外電機株式会社			