

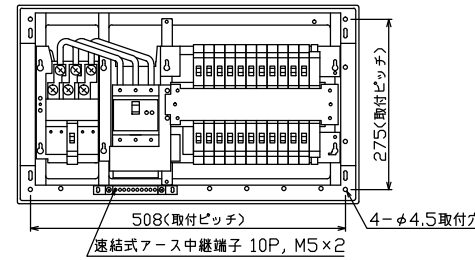



配線孔寸法図(斜線部開口)

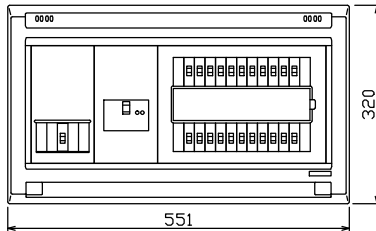

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

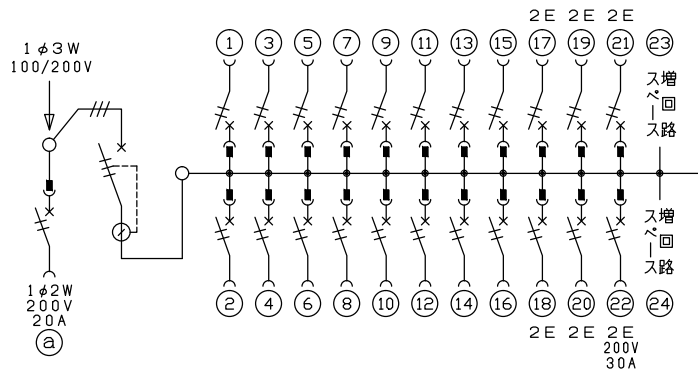

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 (22)回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 (a)回路：エコキュート用配線用遮断器

1φ3W 100/200V	主閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ			100A	形式 露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)			
2P2E (200V)	3P2E		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図	整理番号		
20A	100A	-	16	5	1				色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社	品名	住宅用分電盤	
BC-2NA	GBU-103:1HC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA						品番	NYG310222IB2	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)