
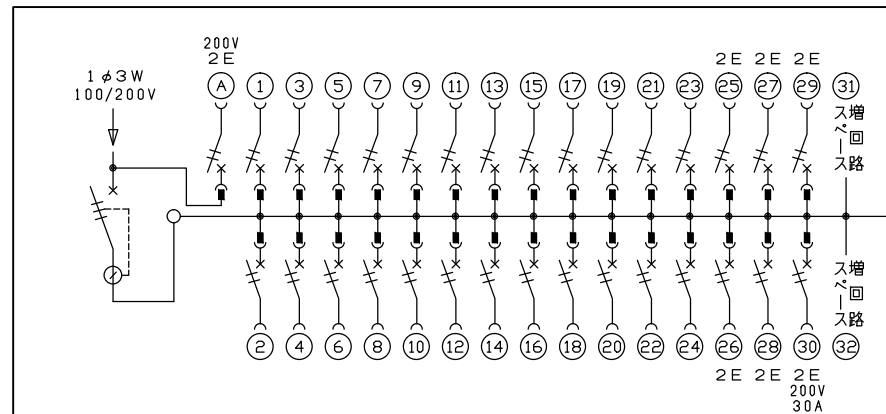

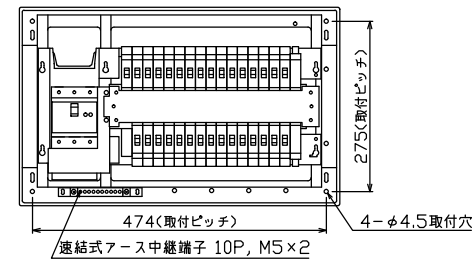



配線孔寸法図(//部開口)

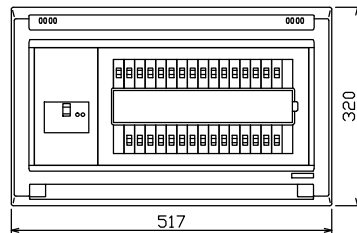

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

(A)回路: エコキュート用配線用遮断器

(30)回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板)	主閉閉器	1H用閉閉器	分岐閉閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付				名称	面	担当	
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路			定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図				
(175×75)	3P2E	2P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2	(175×75)	100A	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	整理番号	住宅用分電盤			
-	100A	20A	24	5	1	2	-			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	品名	NYG310302IC2			
	6BU-103.1HC	BC-2NA	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社				品番	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)			