
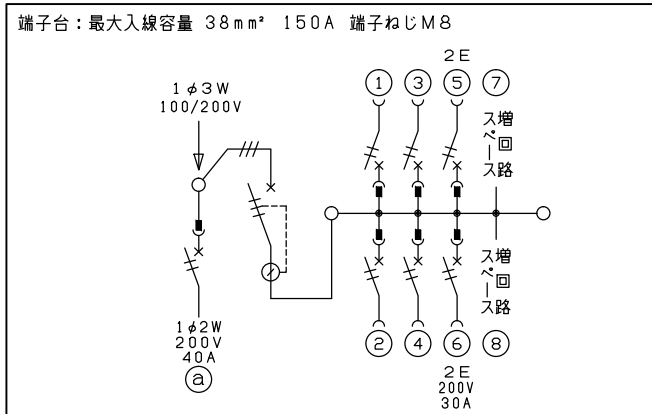

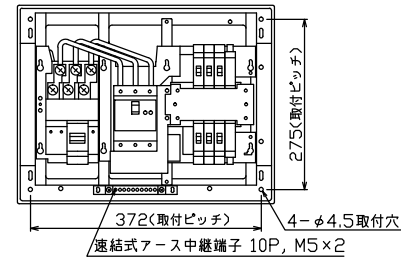


配線孔寸法図(//部開口)

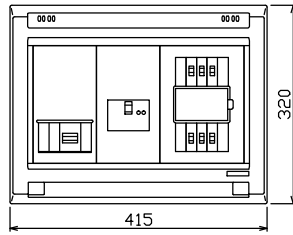

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)
配線用遮断器	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ		
2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)
40A B-52NA	50A GBU-53:1HCC	-	4 BC-1NA	1 BC-2NA	1 BC-2NA		

分電盤定格	キャビネット仕様		日付
定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂(自己消火性)	尺度 1/8 (A3基準)
	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2		承認 検図 設計 製図
			内外電機株式会社

名称	面	担当
整理番号		
品名	住宅用分電盤	
品番	NYG350621B4 (電気温水器・IHクッキングヒーター用)	