


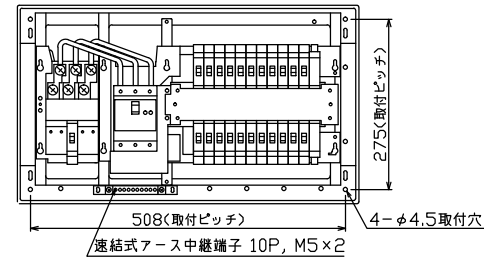



配線孔寸法図(//部開口)

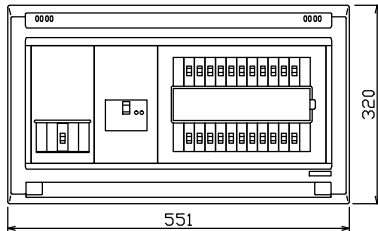

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

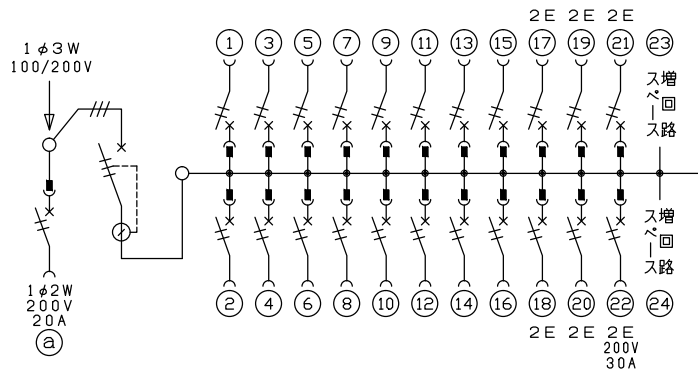

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 ②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 ①回路：エコキュート用配線用遮断器

1φ3W-1相用遮断器		主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	定格電流			60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				設計
2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	整理番号	
20A	50A	-	16	5	1					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社			品名	住宅用分電盤	
BC-2NA	GBU-53:1HC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA							内外電機株式会社			品番	NYG352221B2 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)	