
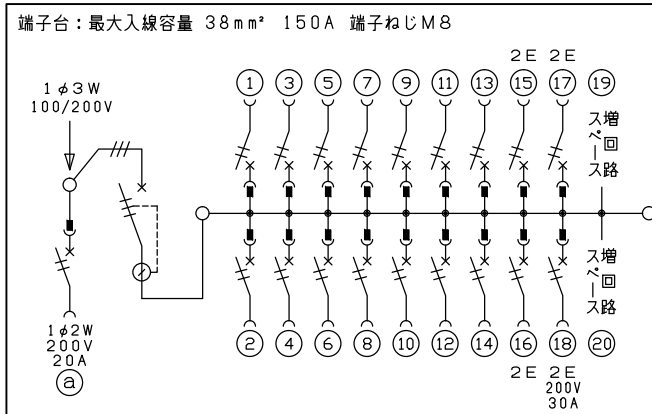

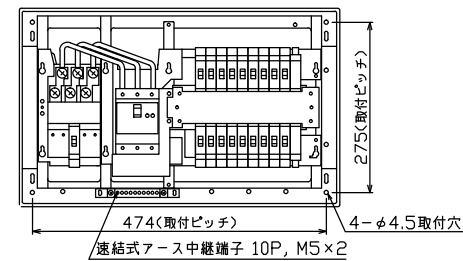



配線孔寸法図(//部開口)

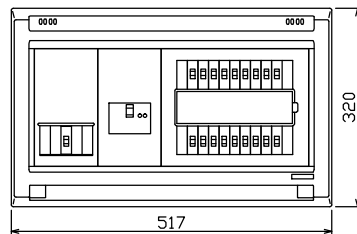

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑬回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

⑭回路：エコキュート用配線用遮断器

1φ3W-100V用遮断器		主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)
安全ブレーカ	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ			
2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)	
20A	60A	-	14	3	1			
BC-2NA	GBU-63:1HC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA			

分電盤定格	キャビネット仕様	日付
定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形	尺度 1/8 (A3基準)
	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図
	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社

名称	面	担当
整理番号		
品名	住宅用分電盤	
品番	NYG361821B2 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)	