
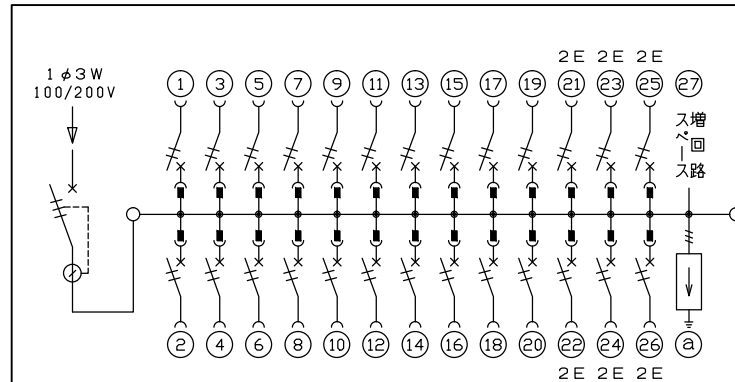

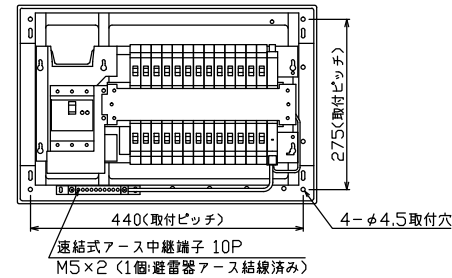



配線孔寸法図(斜線部開口)



主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 圧着端子: 14-6付属
 (a) 避雷器 (LA-1A)
 公称放電電流 5kA (8/20μS)
 電圧防護レベル クラスII

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	定格電流	形式	1/8 (A3基準)	整理 番号			
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	1	60 A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	承認 検図 設計 製図	品名			
	60 A	-	20	6				内外電機株式会社	住宅用分電盤			
	GBU-63:1HEC		BC-1NA	BC-2NA					品番			
									NYG36261LA1 (避雷器付)			