



配線孔寸法図(//部開口)

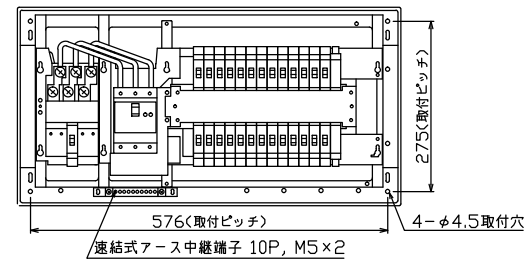

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

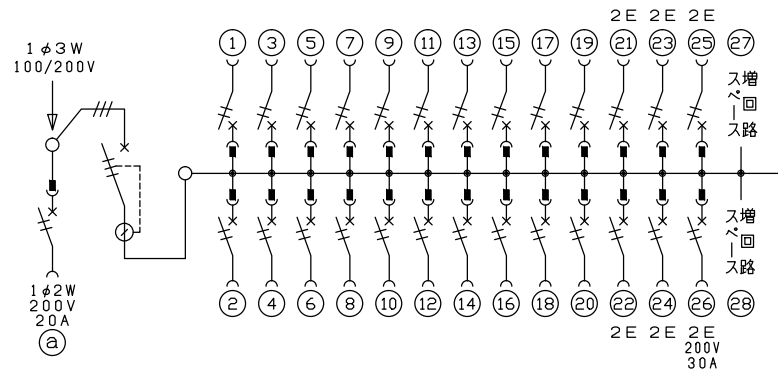

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
(26) 回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
(a) 回路：エコキュート用配線用遮断器

1. 主要機器		2. 主開閉器		3. 一次送り回路		4. 分岐開閉器数				5. 付属機器取付スペース (木板)		6. 分電盤定格		7. キャビネット仕様				8. 日付		9. 名称		10. 面		11. 担当			
安全ブレーカ		漏電遮断器		安全ブレーカ		安全ブレーカ		安全ブレーカ		増回路スペース		定格電流		60 A		形式		露出・半埋込兼用形		尺度		1/8 (A3基準)					
2P2E		3P2E		P E A		2P1E 20A		2P2E 20A		2P2E 30A										承認		検図		設計		製図	
(200V)										(200V) (IH用)										近藤		羽生		吉川		長力	
20 A		60 A		-		20		5		1		2		-													
BC-2NA		GBU-63-1HEC				BC-1NA		BC-2NA		BC-2NA																	