
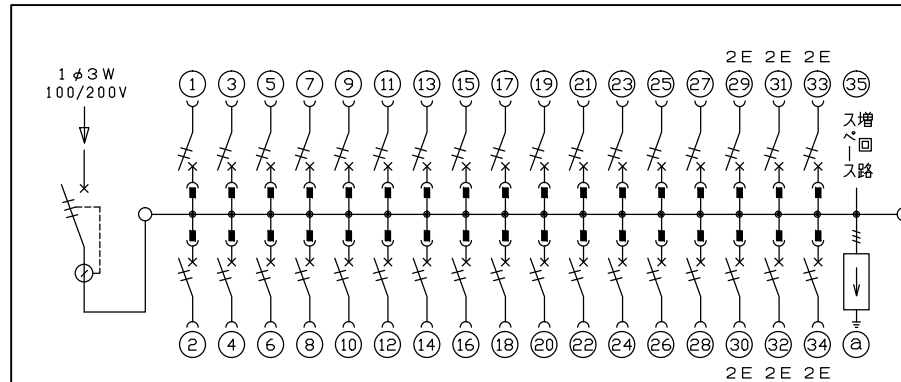

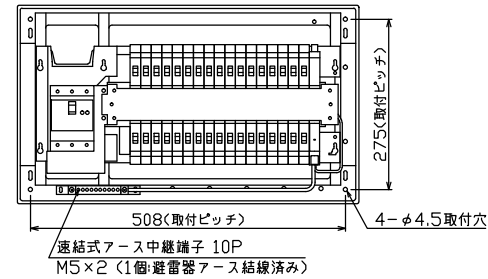


配線孔寸法図(//部開口)

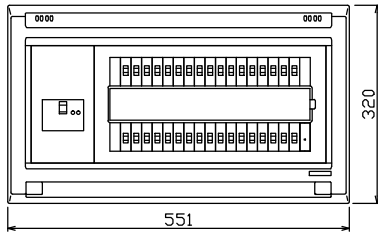

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6付属

② 避雷器 (LA-1A)
公称放電電流 5kA (8/20μS)
電圧防護レベル クラスII

リミッター スペース (木板) (175×75)	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)	承認				検図
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	60 A	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)		近藤	羽生	吉	長力	整理 番号
	60 A	-	28	6	1		色彩	マンセル 8GY9,7/0,2		内外電機株式会社			品名	
	GBU-63:1HEC		BC-1NA	BC-2NA									品番	
													NYG36341LA1 (避雷器付)	