
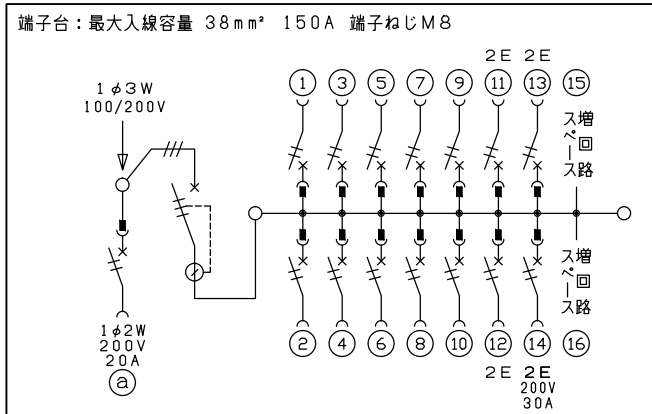

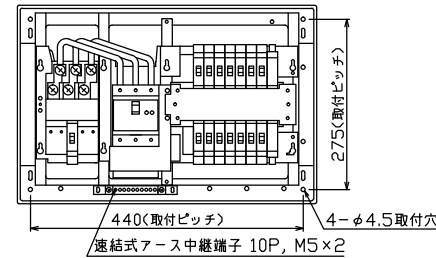


配線孔寸法図(//部開口)



主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

⑮回路：エコキュート用配線用遮断器

1φ3W 100/200V	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)
安全ブレーカ	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ		
2P2E (200V)	3P2E	-	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)
20A	75A	-	10	3	1		
BC-2NA	GBU-73:1HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA		

分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)			
		材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図 設計 製図	整理番号		
		色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤	羽生	品名	住宅用分電盤	
				内外電機株式会社		品番	NYG371421B2	
							(エコキュート・IHクッキングヒーター用)	