
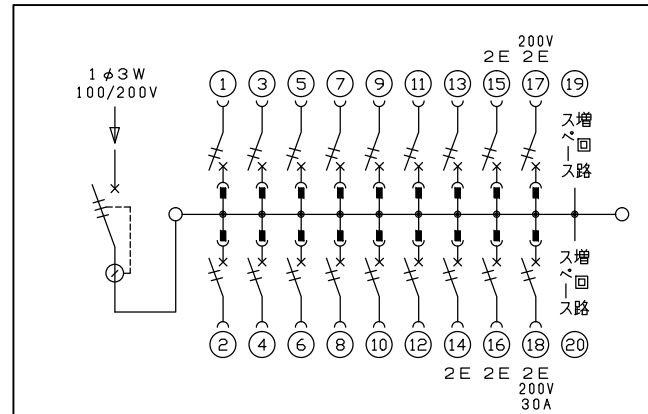


配線孔寸法図(//部開口)

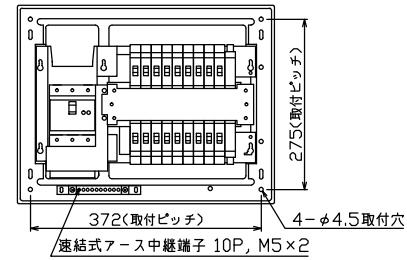

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-8付属

(17)回路: エコキュート用配線用遮断器

(18)回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	100A	キャビネット仕様 形式	露出・半埋込兼用形	日付	1/8 (A3基準)	名称	面	担当	
(175×75)	3P2E		安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A (200V) (IHヒ-用)	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検査	設計	製図	整理 番号	
-	75A	-	13	3	1	1				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社			品名	住宅用分電盤	品番	
	6BU-73-IHXC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BC-2NA											NYG37172IA2	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)