


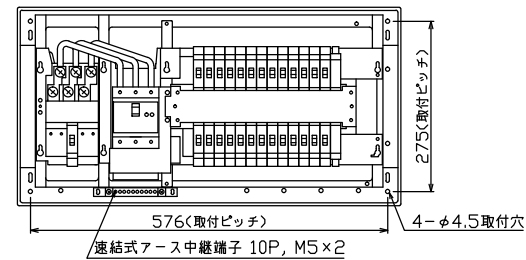


配線孔寸法図(//部開口)

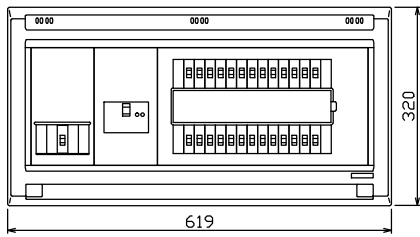

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

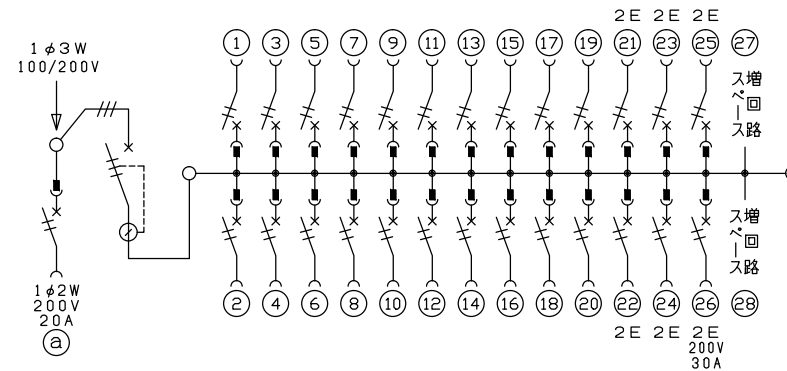

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 ②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 ①回路：エコキュート用配線用遮断器

主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V) 20A	漏電遮断器 3P2E 75A	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	増回路 スペース 2	100A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図 近藤 羽生 吉 長力	整理番号 品名 品番	
BC-2NA	GBU-73:1HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				住宅用分電盤 NYG372621B2		

内外電機株式会社

住宅用分電盤 NYG372621B2 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)