


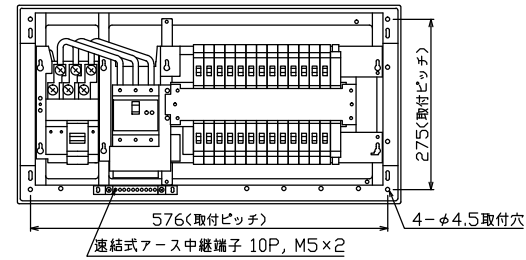


配線孔寸法図(//部開口)

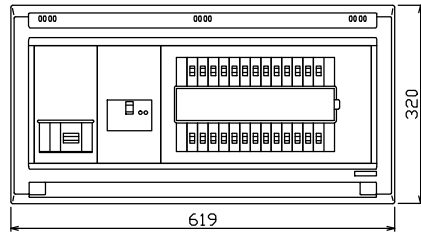

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

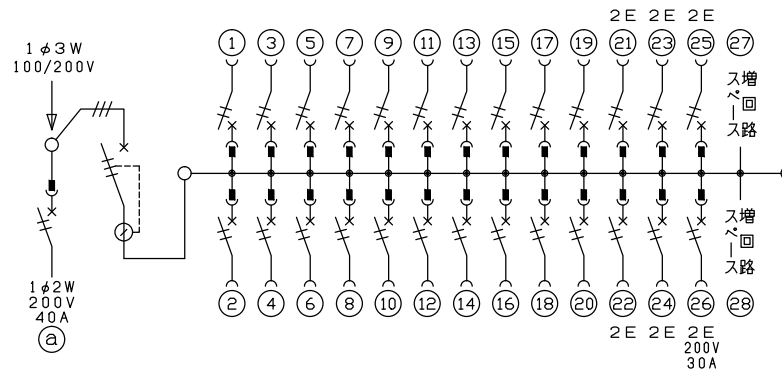

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
①回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
配線用遮断器	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	増回路	増回路	増回路	スペース	定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	整理番号	品名	品番	
2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	2	2	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力		住宅用分電盤		
40A	75A	-	20	5	1							色彩	マンセル 8GY9,7/0,2			NYG372621B4		
B-52NA	GBU-73:1HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA											(電気温水器・IHクッキングヒーター用)		

内外電機株式会社