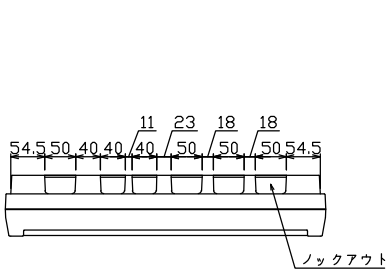

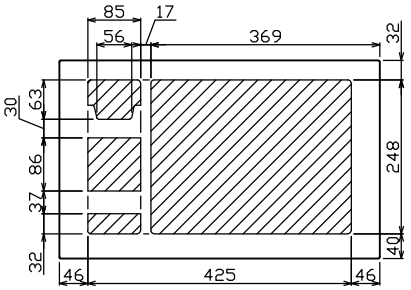

配線孔寸法図(////部開口)

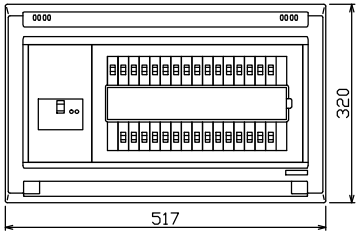



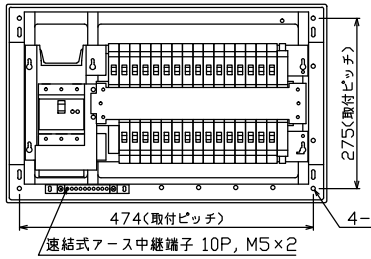



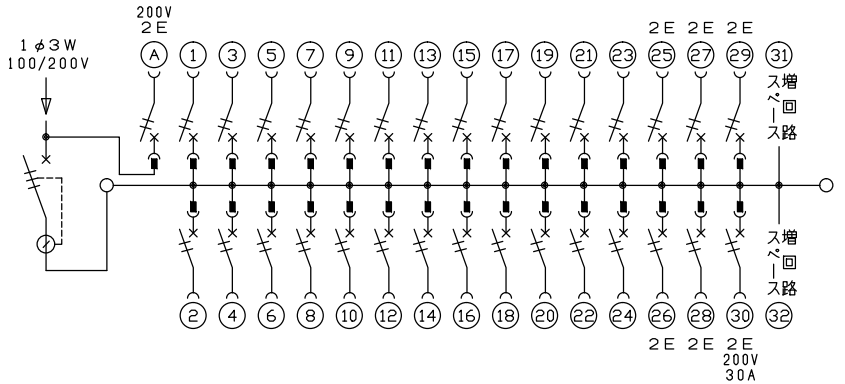

主幹) ELB 3P 75AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子：38-8 付属

Ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器

㉚回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッタースペース(木板)	主開閉器	IHｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ用開閉器	分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	
	3P2E	2P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		
(175x75)		(200V)			(200V)(IH用)		(175x75)
−	75A	20A	24	5	1	2	−
	GBU-73･1HKC	BC-2NA	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA		

分電盤定格	
定格電流	100A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8(A3基準)			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

内外電機株式会社

名称		面	担当
整理番号			
品名	住宅用分電盤		
品番	NYG37302IC2 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)		

17-8-A

1	HV-402, 579	NYG37302IC2

図番