
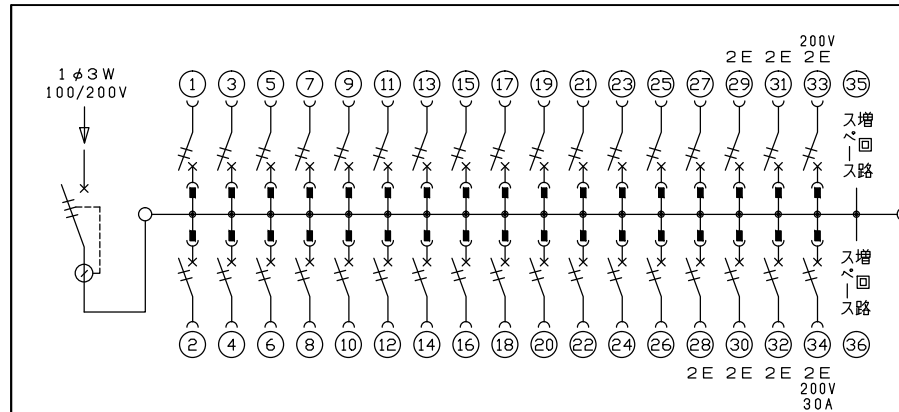

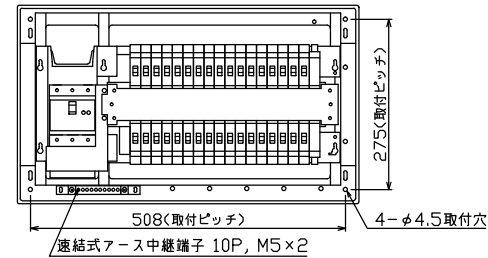



配線孔寸法図(//部開口)

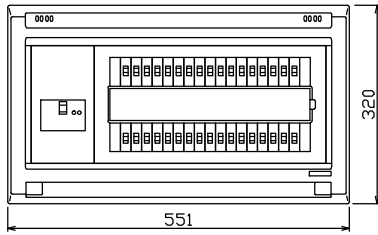

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-8付属

③③回路: エコキュート用配線用遮断器

③④回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	キャビネット仕様 形式	キャビネット仕様 材質	キャビネット仕様 色彩	日付				名称	面	担当		
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ							寸法	承認	検図	設計				製図	
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 20A (200V) (IH+I用)	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)	100A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準)	近藤	羽生	吉	長力	住宅用分電盤			
-	75A 6BU-73-IHKC	-	27 BC-1NA	5 BC-2NA	1 BC-2NA	1 BC-2NA															
												内外電機株式会社				整理番号		品番			
																NYG37332IA2		品番			
																		住宅用分電盤			
																		NYG37332IA2			
																		(エコキュート・IHクッキングヒーター用)			