
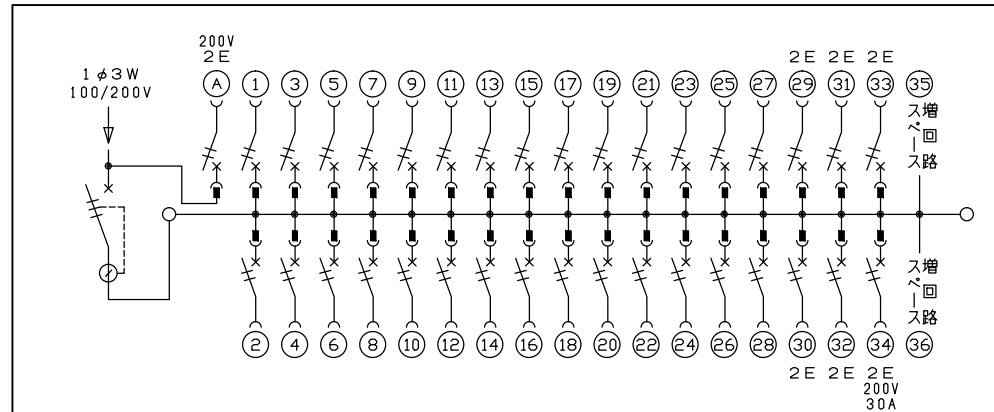

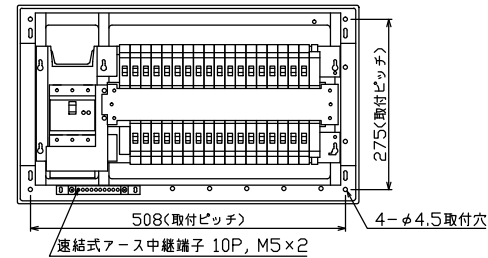



配線孔寸法図(斜線部開口)

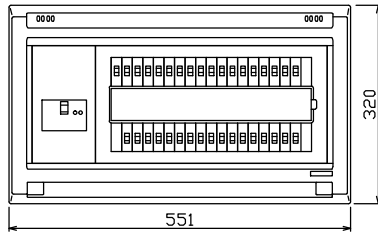

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

①回路: エコキュート用配線用遮断器

③④回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	1H用開閉器 安全ブレーカ	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)	増回路 スペース			定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図			
(175×75)	3P2E	2P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2	(175×75)										
-	75A GBU-73:1HKC	20A BC-2NA	28 BC-1NA	5 BC-2NA	1 BC-2NA												

近藤	羽生	吉	長力
内外電機株式会社			

整理番号	
品名	住宅用分電盤
品番	NYG37342IC2
	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)