
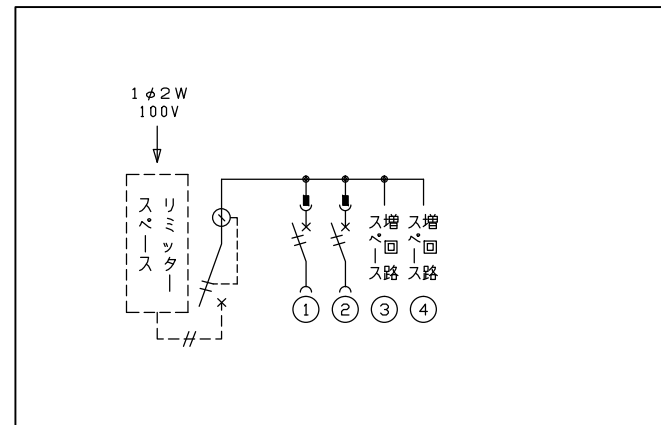

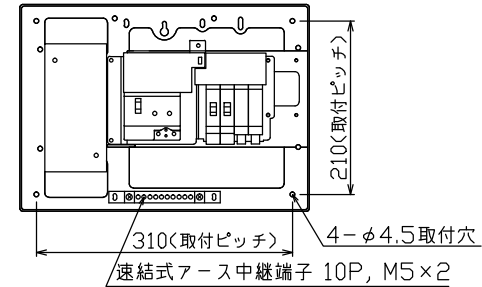


配線孔寸法図(斜線部開口, 点線部分岐背面)

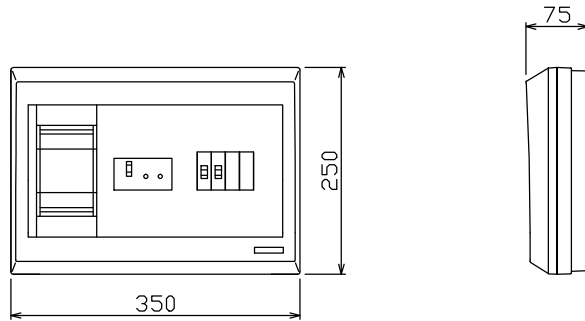

1φ2W リミッタースペース付  
(リミッター用電線 8mm<sup>2</sup>同梱)  
主幹 ELB 2P 30AF BC 2.5kA  
30mA高速形  
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

| リミッター<br>スペース<br>(木板)<br>(155×75)<br>有 | 主開閉器   |      | 一次送り回路   |          |      |  | 分岐開閉器数      |   |  |       | 付属機器取付<br>スペース<br>(木板)<br>(175×75)<br>- | 分電盤定格              |                    | キャビネット仕様 |    | 日付 |    |        |            | 名称 | 面 | 担当 |
|--|--------|------|----------|----------|------|--|-------------|---|--|-------|---|--------------------|--------------------|----------|----|----|----|--------|------------|----|---|----|
|  | 漏電遮断器  |      | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ   |      |  | 増回路<br>スペース |   |  |       |   | 定格電流               | 形式                 | 露出形      | 承認 | 検図 | 設計 | 製図     | 整理<br>番号   |    |   |    |
|  | 2P2E   | PE A | 2P1E 20A | 2P2E 20A | PE A |  |             |   |  | 30 A  |   |                    |                    |          |    |    |    | 住宅用分電盤 |            |    |   |    |
|  | 30 A   | -    | 2        | -        |      |  |             | 2 |  | 100 V | 材質                                      | 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) |                    |          |    |    |    | 品名     |            |    |   |    |
|  | GB-2EC |      | BC-1NA   | BC-2NA   |      |  |             |   |  | 相線式   | 1φ2W                                    | 色彩                 | マンセル<br>8GY9,7/0,2 | 内外電機株式会社 |    |    |    | 品番     | NYLG23022S |    |   |    |