
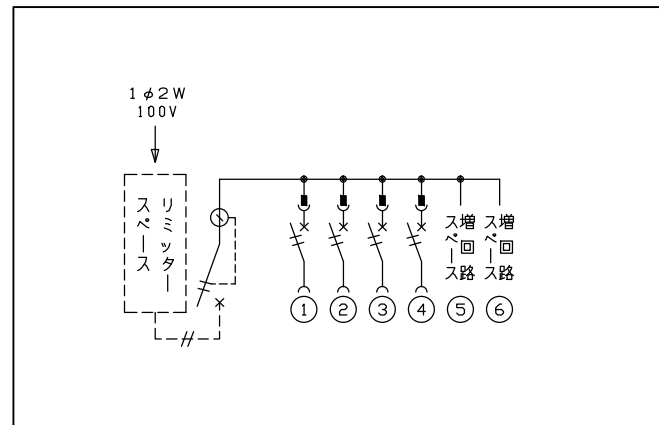

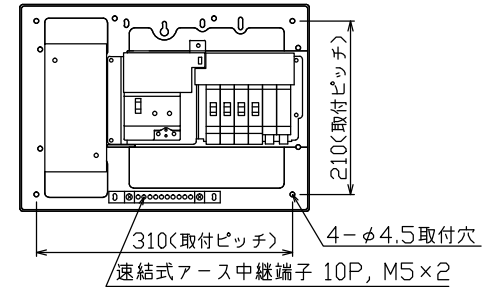



配線孔寸法図(斜線部開口, 点線部分岐背面)



1φ2W リミッタースペース付  
(リミッター用電線 8mm<sup>2</sup>同梱)  
主幹 ELB 2P 30AF BC 2.5kA  
30mA高速形  
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (155×75) 有	主開閉器		一次送り回路				分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付				名称	面	担当			
	漏電遮断器	2P2E	P	E	A	安全ブレーカ	2P1E 20A	安全ブレーカ	2P2E 20A	P		E	A	増回路 スペース	定格電流	30A	形式	露出形	承認				検図	設計	製図
	2P2E	P	E	A	安全ブレーカ	2P1E 20A	安全ブレーカ	2P2E 20A	P	E	A	増回路 スペース	30A	形式	露出形	承認	検図	設計	製図	整理 番号					
	30A	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	100V	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	本 博	申	吉	井	品名	住宅用分電盤				
	GB-2EC				BC-1NA			BC-2NA						相線式	1φ2W	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社			品番	NYLG23042S			