
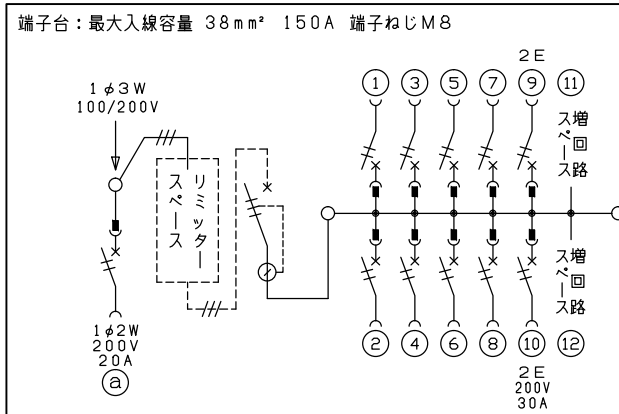

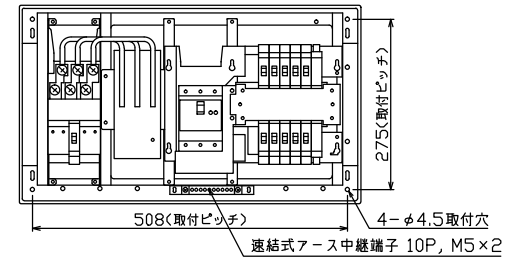



配線孔寸法図(//部開口)

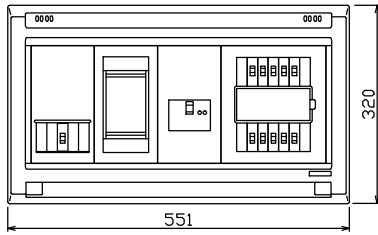

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14mm² 同梱)

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：エコキュート用配線用遮断器

エコキュート用遮断器	リミッタースペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	キャビネット仕様 形式	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	スペース (175×75)	3P2E		安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)	60A	露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)			
20A BC-2NA	有	40A GBU-53:1HEC	-	8 BC-1NA	1 BC-2NA	1 BC-2NA				難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図	整理 番号		
										マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社	品名	住宅用分電盤	
												品番	NYLG34102IB2 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)	