
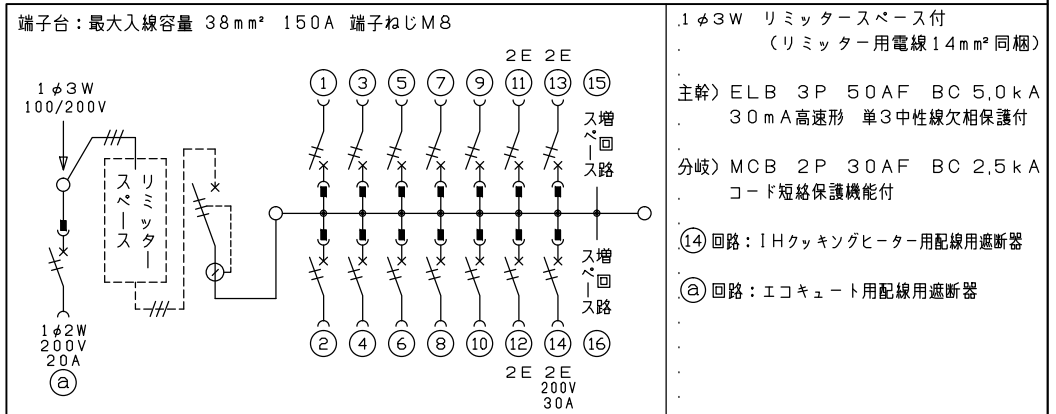

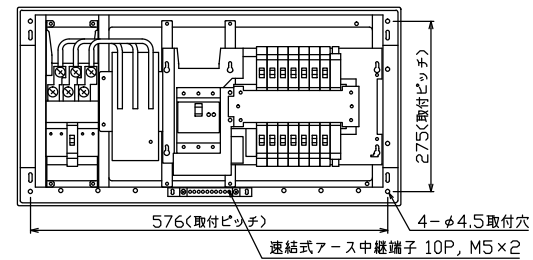


配線孔寸法図(//部開口)

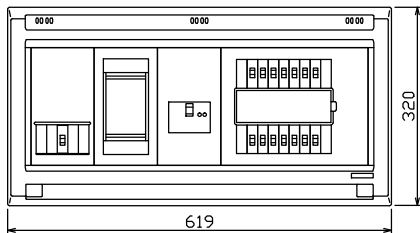

エコキュート用遮断器		主閉閉器		分岐開閉器数			付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ	リミッタースペース (木板)	漏電遮断器	一次送り回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ			増回路スペース	定格電流					形式
2P2E (200V)	(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	60 A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	住宅用分電盤
20A	有	40A	-	10	3	1	-			マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社			品番	NYLG34142IB2 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)
BC-2NA		GBU-53:1HC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					内外電機株式会社			図番	