
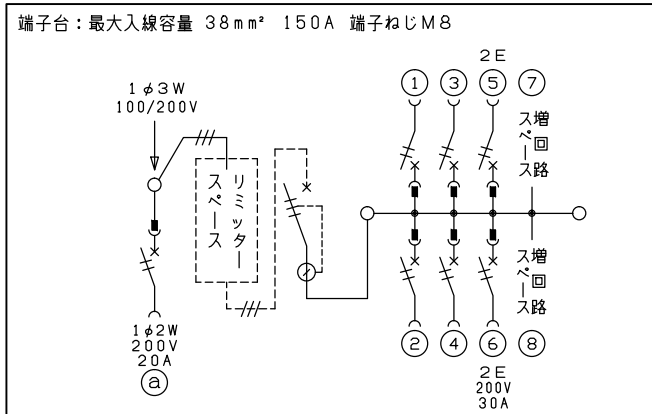

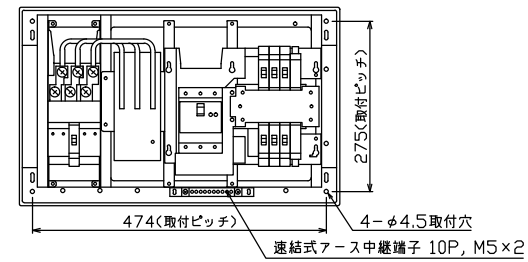



配線孔寸法図(//部開口)

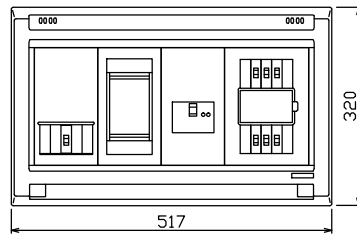

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：エコキュート用配線用遮断器

エコキュート用遮断器		リミッター	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ	スペース	漏電遮断器	3P2E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	定格電流	形式	材質	承認	整理番号	品名	品番	
2P2E	(木板)	(200V)	有	50A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	スペース	60A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	1/8 (A3基準)	住宅用分電盤	NYLG35062IB2		
20A	(175×75)	GBU-53-1HEC	-	-	4	1	1	2			マンセル 8GY9,7/0,2	検査 承認 設計 製図	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)			
BC-2NA					BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					内外電機株式会社				