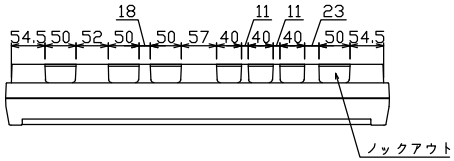


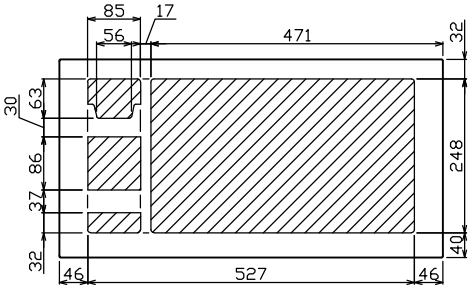

配線孔寸法図(////部開口)

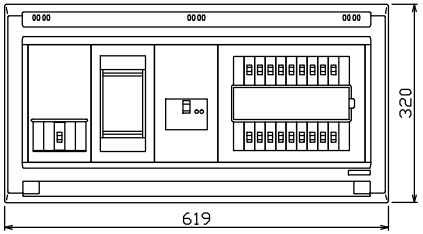





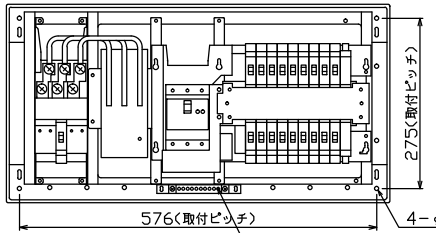





端子台：最大入線容量 38㎟ 150A 端子ねじM8

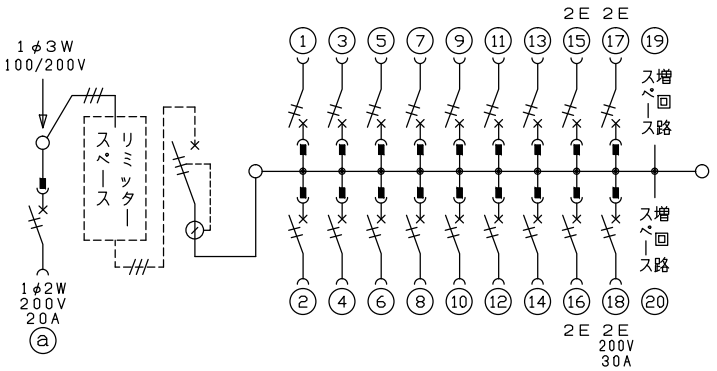


1φ3W リミッタースペース付
（リミッター用電線14㎟同梱）

主幹）ELB 3P 50AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

⑱回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器

| エコキュート用開閉器 | リミッタースペース | 主開閉器 | 一次送り回路 | 分岐開閉器数 | | | | 付属機器取付スペース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全ブレーカ | | 漏電遮断器 | | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | 増回路スペース | |
| 2P2E | （木板） | 3P2E | P E A | 2P1E 20A | 2P2E 20A | 2P2E 30A | | （木板） |
| (200V) 20A BC-2NA | (175x75) 有 | 50A GBU-53・1HEC | − | 14 BC-1NA | 3 BC-2NA | (200V)（IH用） 1 BC-2NA | 2 | (175x75) − |

| 分電盤定格 | | キャビネット仕様 | |
|---|---|---|---|
| 定格電流 | 60 A | 形式 | 露出・半埋込兼用形 |
| | | 材質 | 難燃性合成樹脂（自己消火性） |
| | | 色彩 | マンセル 8GY9.7/0.2 |

| 日付 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 尺度 | 1/8（A3基準） | | | |
| 承認 | 検図 | 設計 | 製図 | |
| 近藤 | 羽生 | 吉川 | 長力 | |

内外電機株式会社

| 名称 | | 面 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 整理番号 | | | |
| 品名 | 住宅用分電盤 | | |
| 品番 | NYLG35182IB2（エコキュート・IHクッキングヒーター用） | | |
| 図番 | | | |

17-8-A

| 1 | HV-401, 579 | NYLG35182IB2 |
|---|---|---|