
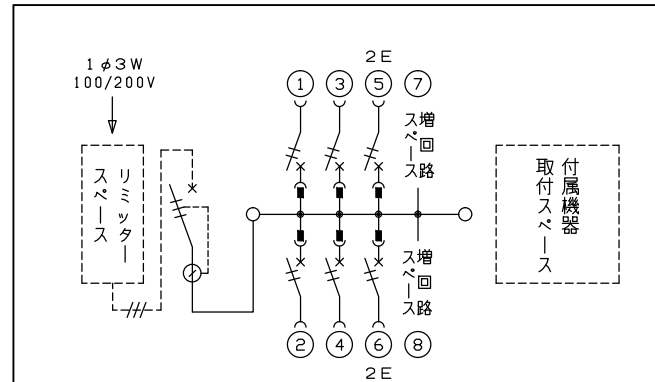

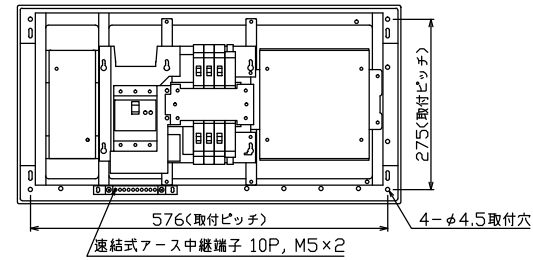



配線孔寸法図(斜線部開口)

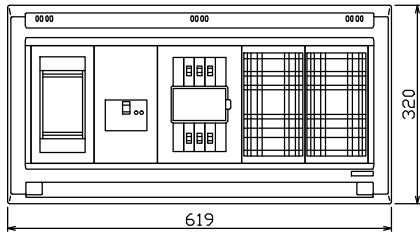

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14mm² 同梱)
主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	60A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路					形式	露出・半埋込兼用形				
(175×75) 有	3P2E GBU-63:1HEC	PE A	2P1E 20A	2P2E 20A	PE A	2	(175×177) 有			材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準)	整理 番号	住宅用分電盤	
			BC-1NA	BC-2NA								品名	NYLG36062D		
												品番			

内外電機株式会社