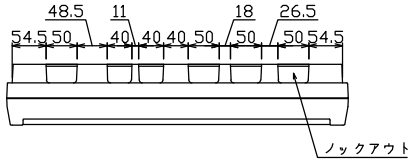

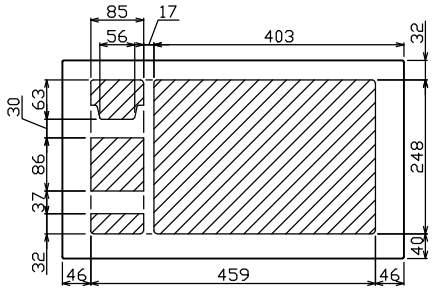

配線孔寸法図(////部開口)

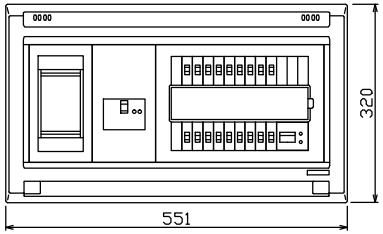



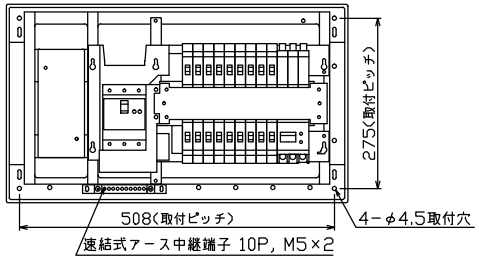



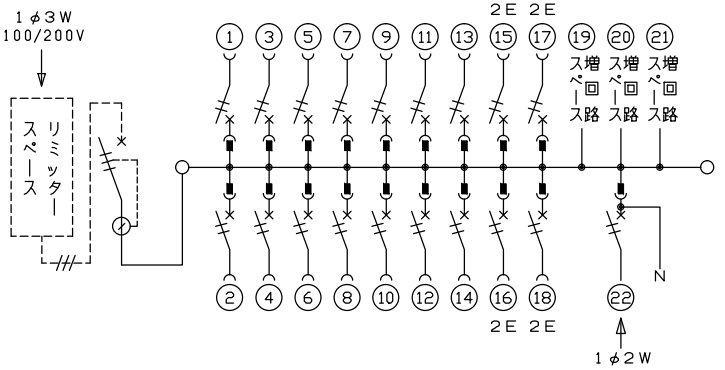

.1φ3W リミッタースペース付
. (リミッター用電線14mm²同梱)
.
主幹) ELB 3P 60AF BC 5,0kA
. 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
.
分岐) MCB 2P 30AF BC 2,5kA
. コード短絡保護機能付
.
.(22)太陽光側遮断器:MCB 2P(N端子付)
. 50AF BC 2,5kA 単3中性線欠相保護付

リミッタースペース(木板)	主開閉器 漏電遮断器 3P3E	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数 安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	太陽光側遮断器 2P2E 30A	増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)
(175x75)	60A	−	14	4	1	3	(175x75)
有	GBU-63HEC		BC-1NA	BC-2NA	BU-52NS		−

分電盤定格		キャビネット仕様	
定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形
		材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)
		色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

内外電機株式会社

日付					名称		面	担当
尺度	1/8 (A3基準)							
承認	検図	設計	製図		整理番号			
近藤	羽生	吉川	長力		品名	住宅用分電盤		
					品番	NYLG36183T2 (太陽光発電システム用)		

17-8-A

1	HV-413, 579	NYLG36183T2

図番