


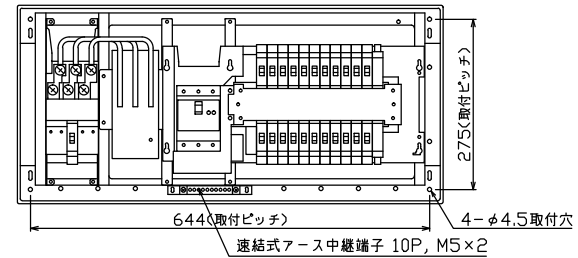



配線孔寸法図(斜線部開口)

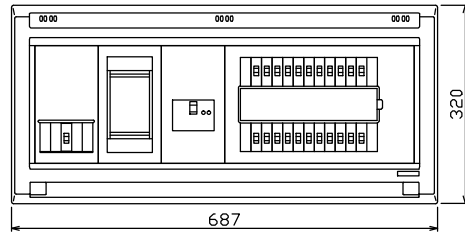

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

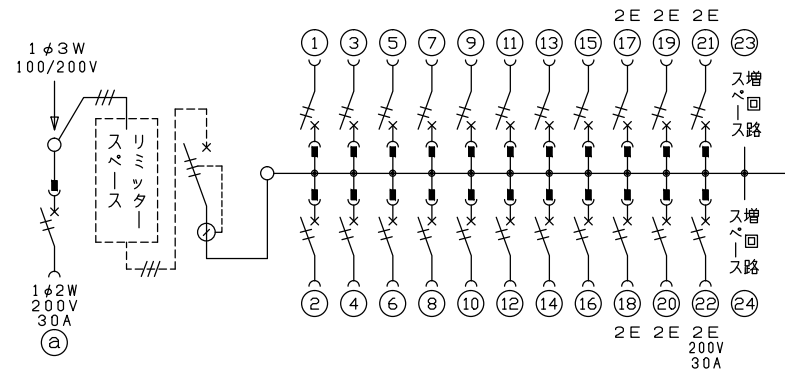

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線 14mm<sup>2</sup> 同梱)  
 主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 コード短絡保護機能付  
 (22)回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
 (a)回路：エコキュート用配線用遮断器  
 (電気温水器用)

エコキュート用遮断器		リミッター	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	スペース	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	定格電流	形式	材質	承認	整理番号	品名	品番
2P2E (200V)	(木板)	3P2E	P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	スペース	60 A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	1/8 (A3基準)	住宅用分電盤		
30 A	有	60 A	-		16	5	1	2			マンセル 8GY9,7/0,2	近藤 羽生 吉 長力	NYLG36222IB3		
BC-2NA		GBU-63:1HCC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					内外電機株式会社	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)		