
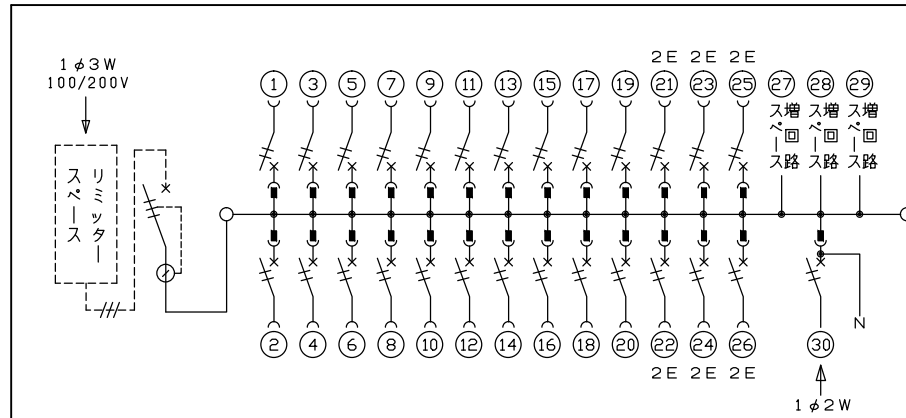

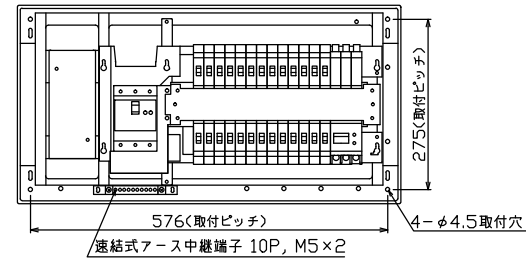


配線孔寸法図(//部開口)

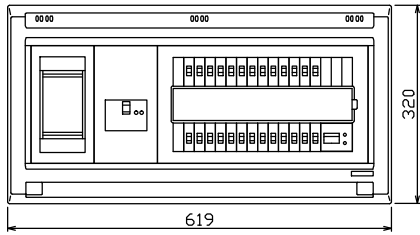

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14mm² 同梱)
主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
③太陽光側遮断器: MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器 漏電遮断器 3P3E GBU-63HEC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路 スペース (175×75) -	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付 承認 検図 設計 製図	名称 整理 番号 品名 品番	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	太陽光側遮断器 2P2E 30A			定格電流 60 A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2				
	60 A	-	20	6	1	3	-	60 A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社	住宅用分電盤 NYLG36263T2 (太陽光発電システム用)		