

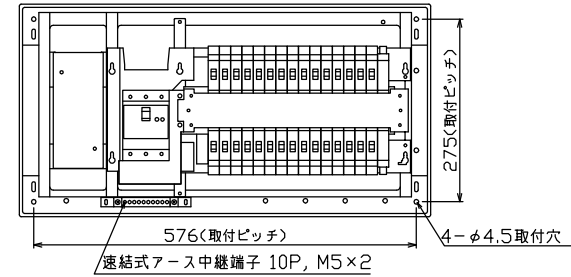

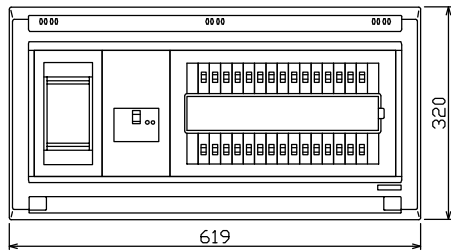


配線孔寸法図(////部開口)

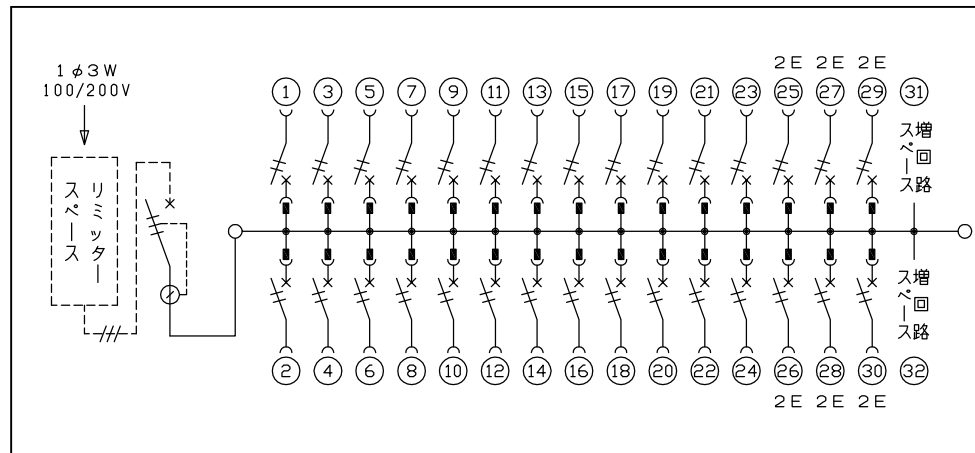

速結式アース中継端子 10P, M5×2



1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 1.4mm² 同梱)
 主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
 30mA 高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
(175×75)	3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	P E A	増回路 スペース	定格電流 60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度 1/8 (A3基準)	整理 番号			
有	60 A GBU-63-1HEC	-	24 BC-1NA	6 BC-2NA		2		材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図	品名	住宅用分電盤		
								色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	近藤 羽生 吉川 長力	品番	NYLG36302		

内外電機株式会社