

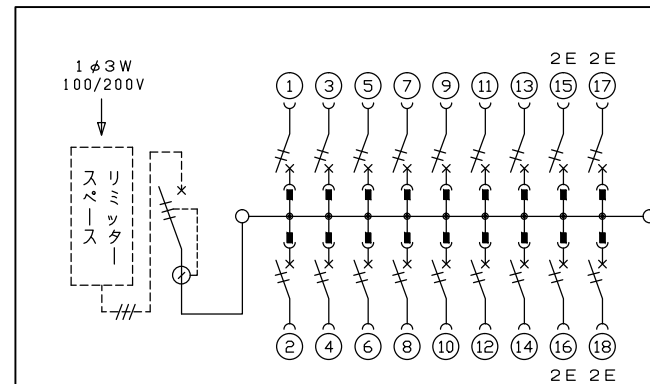



配線孔寸法図(//部開口)

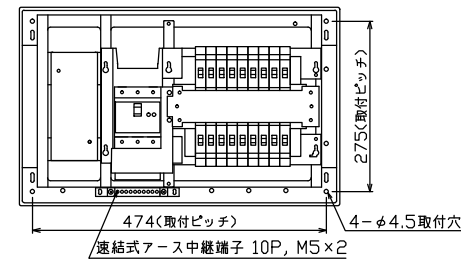

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース			増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース				
GBU-73:1HKC	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	-	-	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)	整理 番号	住宅用分電盤	品番	NYLG3718
75 A	-	-	14	4	-	-	-	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	品名			

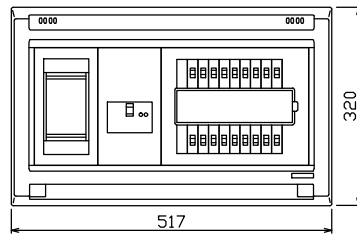