


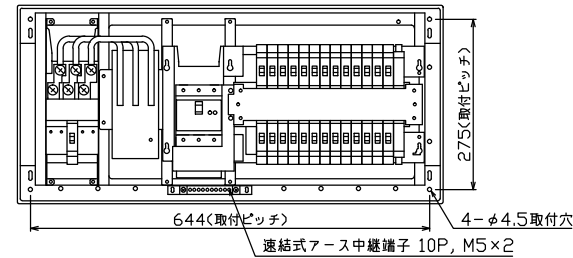



配線孔寸法図(//部開口)

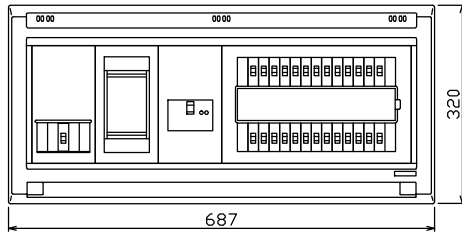

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

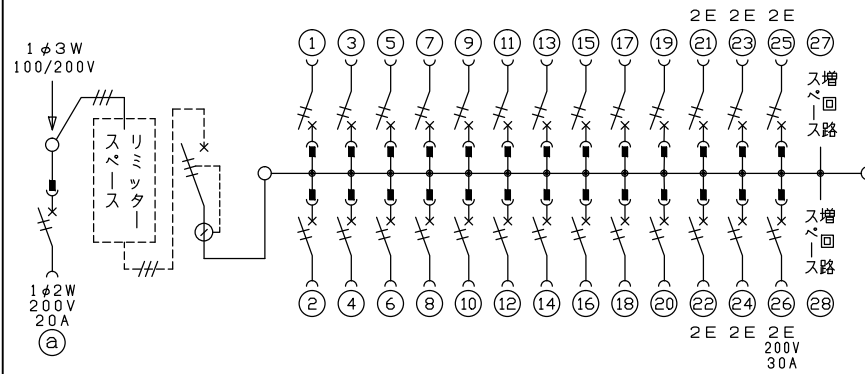

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
①回路：エコキュート用配線用遮断器

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------------|-------|--------------------|-------------|------|-----------------------|----|
| エコキュート用遮断器 | リミッタースペース (木板) | 主閉閉器 | 一次送り回路 | 分岐開閉器数 | | | 増回路スペース | 付属機器取付スペース (木板) | 分電盤定格 | キャビネット仕様 | 日付 | 名称 | 面 | 担当 |
| 安全ブレーカ | 2P2E (200V) | 漏電遮断器 | P E A | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | | 定格電流 | 75 A | 形式 露出・半埋込兼用形 | 承認 検図 設計 製図 | 整理番号 | | |
| 20A | 有 | 75A | - | 20 | 5 | 1 | 2 | | | 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) | 近藤 羽生 吉 長力 | 品名 | 住宅用分電盤 | |
| BC-2NA | | GBU-73:1HKC | | BC-1NA | BC-2NA | BC-2NA | | | | 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2 | 内外電機株式会社 | 品番 | NYLG37262IB2 | |
| | | | | | | | | | | | | | (エコキュート・IHクッキングヒーター用) | |