

■ 個別警報入出力ユニット
■ 内器部

■ 取付ピッチ

■ マスターユニット
■ パネル表示部



■ パネルカット

■ 定格

電源	AC100-200V 50/60Hz
定格電力	15W
警報入力	無電圧接点
ブザー音圧	70dB/m
一括警報出力 外部ブザー出力	無電圧接点出力 (AC250V 0.5A)
重量	0.7kg



■ 動作

通常時 (警報モード)

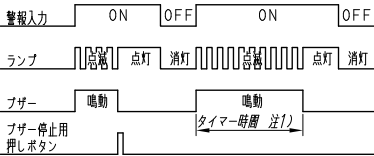

*一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。
*状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

自己保持時 (警報モード)

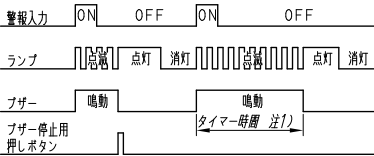

*一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。
*状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

注1) ブザー鳴動時間は、裏面ディップスイッチで設定できます。
(30秒、3分、5分、10分及び連続)
注2) 専用ケーブルは3000mmです。

変更履歴	特記事項	品番	SAD04S30	検図	設計	製図	名称	数量
		キャビネット						
		ドア	ABS樹脂製	作成日	縮尺	A3基準	整理番号	ページ
		ボデー	ABS樹脂製	2017/07/11	1:5			
		ハンドル					内外電機株式会社	図番
		色/仕上げ					Naigai Emerging Inc.	欠

