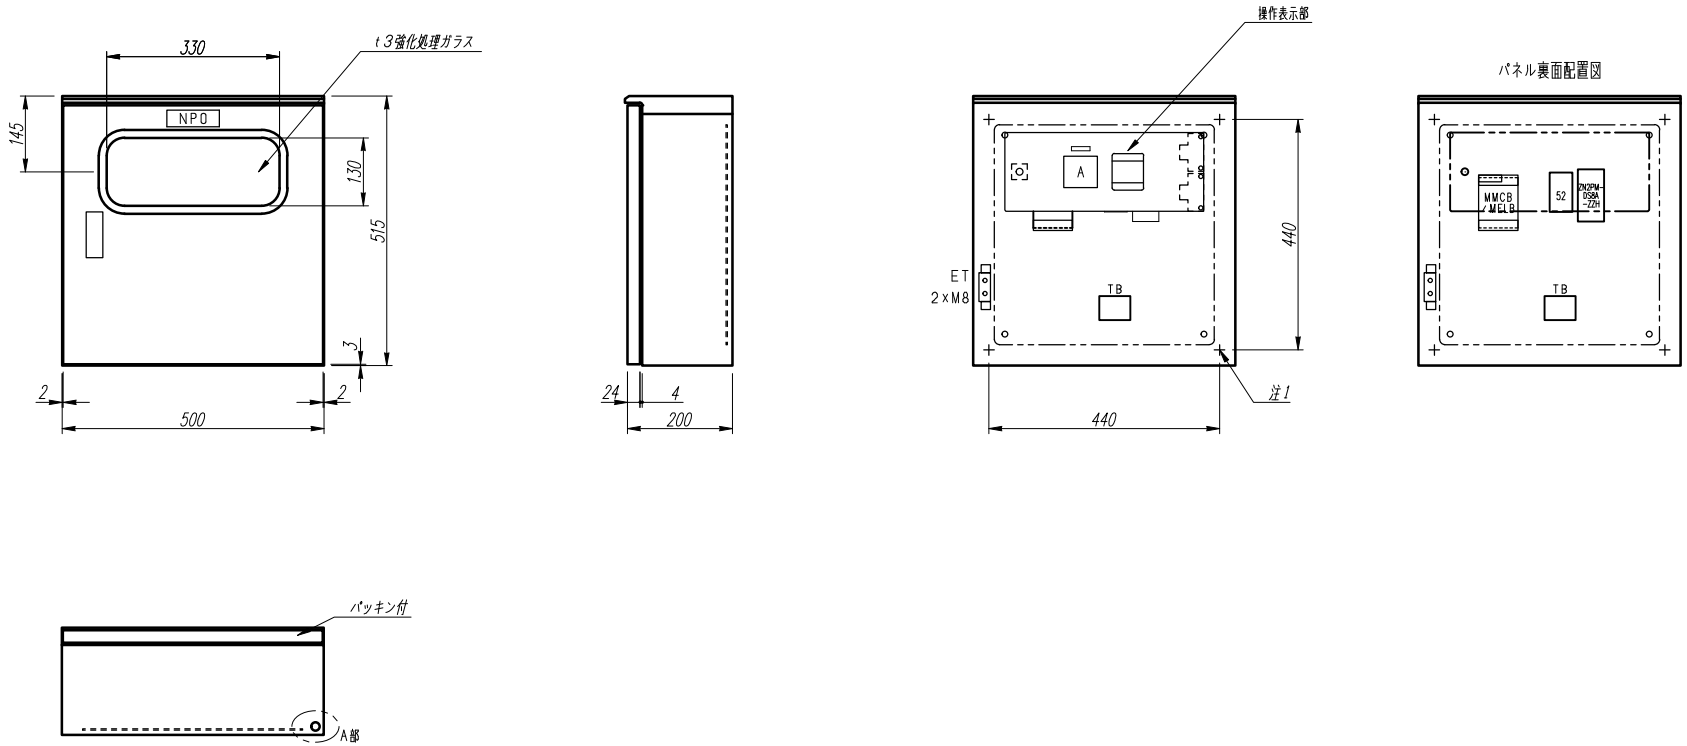



注1）取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2）姿図は標準配置図です。オプション等により配置が変更になる場合がありますので御了承願います。
注3）メーターパネル寸法 150 x 380

変更履歴	特記事項		
		品番	SDGCAPSN070000-A
		キャビネット	CRHG505020SC （屋外露出壁掛）
		ドア	t1.6（スチール）
		ボデー	t1.6（スチール）
		ハンドル	防水スイングハンドル小 （キー200）
		色／仕上げ	ナイガイクリーム色（2.5Y9／1近似色）

検図	設計	製図	名称	数量
作成日	縮尺 A3基準 1:10		整理番号	ページ
			内外電機株式会社 Naigai Energering Inc. 図番	欠

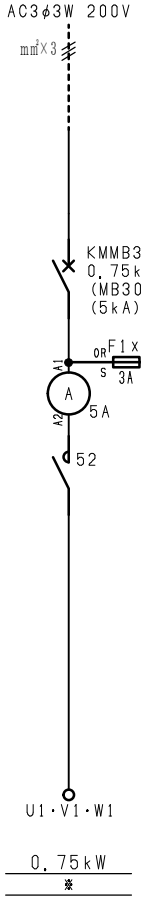

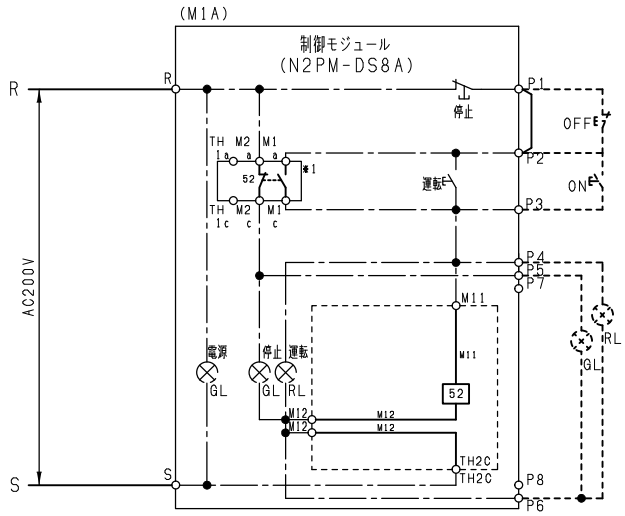

※1 線番拡大



■操作表示部

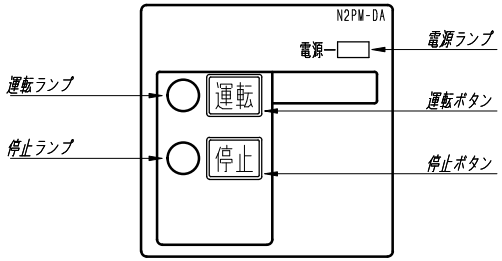

■動作説明

運転：運転ボタンを押すことで負荷を運転します。
停止：停止ボタンを押すことで負荷を停止します。
注）押しボタンスイッチの接続時にはP1・P2の渡り線を外して下さい。
外部の押しボタンスイッチ、ランプは定格AC200Vのものをご使用下さい。
また、外部の最大使用電流は1Aです。

変更履歴	特記事項	品番 SDGCAPSN070000-A	検図	設計	製図	名称
		シーケンス記号				
			作成日			整理番号 / ページ
						内外電機株式会社 Naigai Energening Inc. / 図番 / 欠