
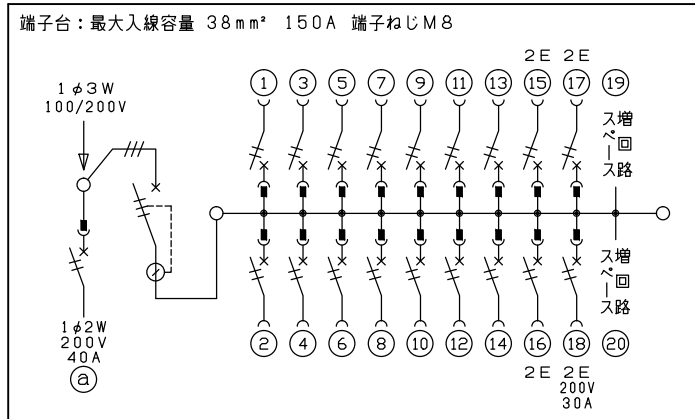

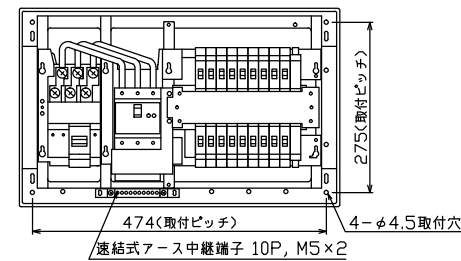



配線孔寸法図(//部開口)

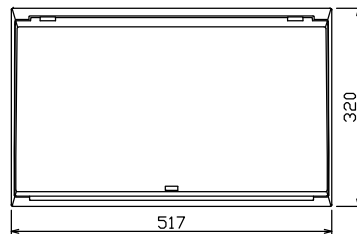

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

⑱回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

㉑回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当		
配線用遮断器	漏電遮断器	2P2E	3P2E	P	E	A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	スペース	形式	露出・半埋込兼用形	整理番号				
(200V)							2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	スペース	(175×75)	100A	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	
40A	100A	-			1	4	3	1	2			マンセル						
B-52NA	GBU-103-IHCC				BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					8GY9,7/0,2						

内外電機株式会社

住宅用分電盤  
NMG310182IB4  
(電気温水器・IHクッキングヒーター用)