
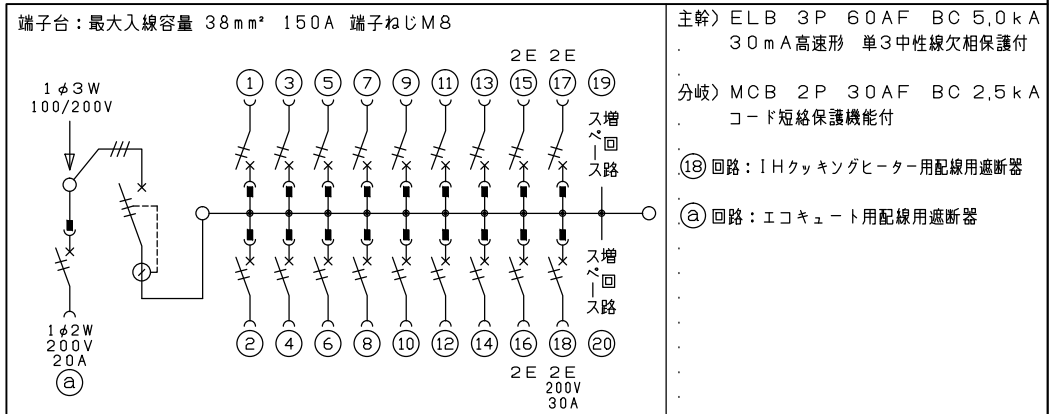
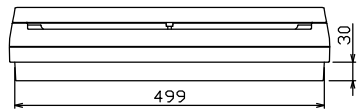

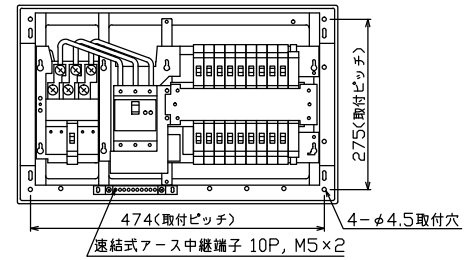



配線孔寸法図(//部開口)

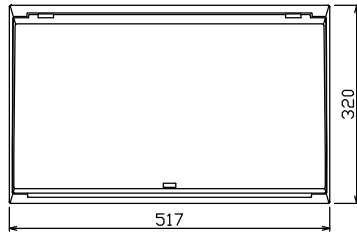

主閉閉器		一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	60 A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ					形式	露出・半埋込兼用形				
2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	整理番号		
20 A	60 A	-	14	3	1					色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	検図	品名	住宅用分電盤	
BC-2NA	GBU-63:1HCC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA							製図	品番	NMG36182IB2 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)	

内外電機株式会社