
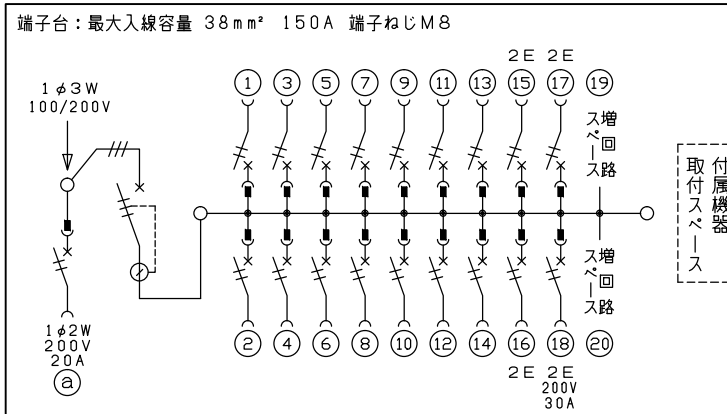
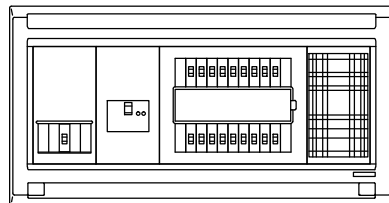
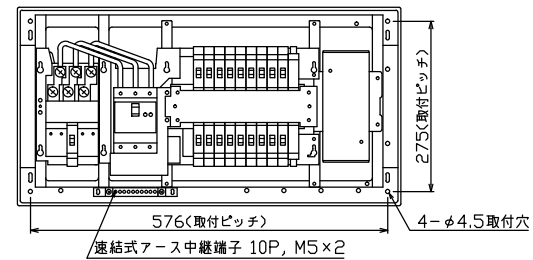


配線孔寸法図(//部開口)

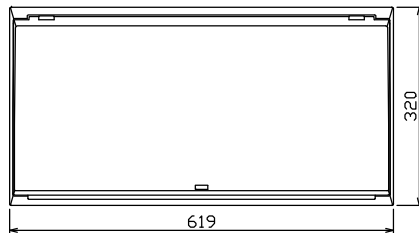

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

⑬回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

⑭回路：エコキュート用配線用遮断器

主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当	
安全ブレーカ	漏電遮断器	2P2E	3P2E	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ			定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				設計
20A	60A	-	-	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	有			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	整理番号			
BC-2NA	GBU-63:1HC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					内外電機株式会社				品名	住宅用分電盤		
															品番	NMG36182IB2P		