
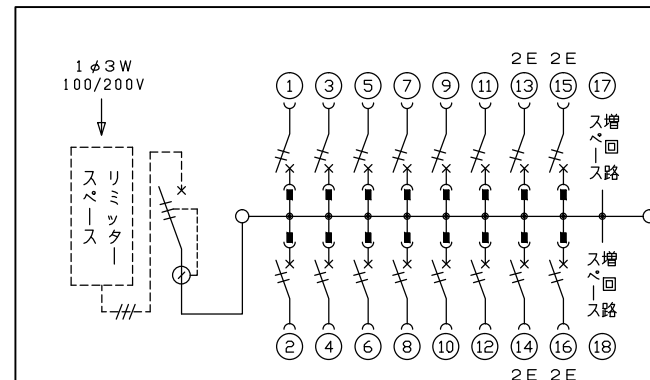


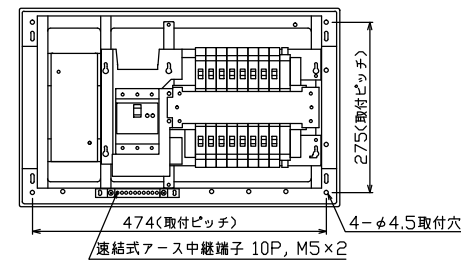
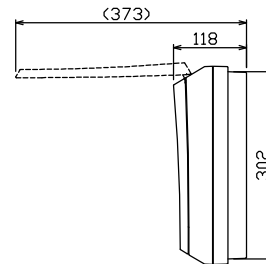


配線孔寸法図(//部開口)

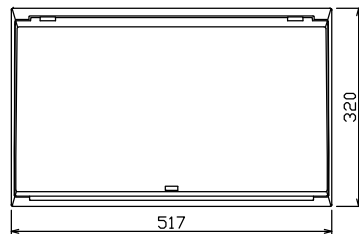

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14mm² 同梱)
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)	整理 番号			
GBU-53:1HCC	3P2E	PE A	2P1E 20A	2P2E 20A	60 A	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図	品名	住宅用分電盤		
	50 A	-	12	4		色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社	品番	NMLG35162		
			BC-1NA	BC-2NA								