
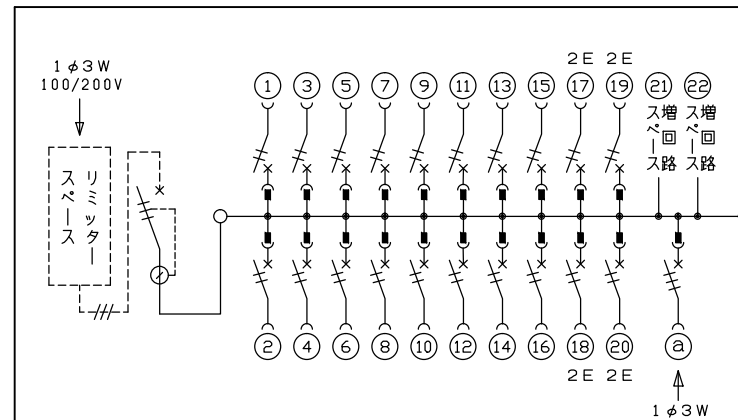
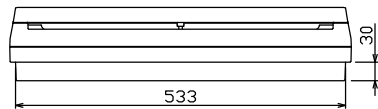
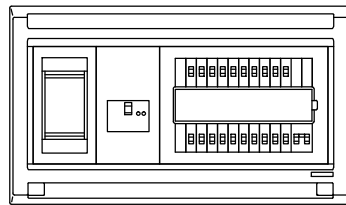
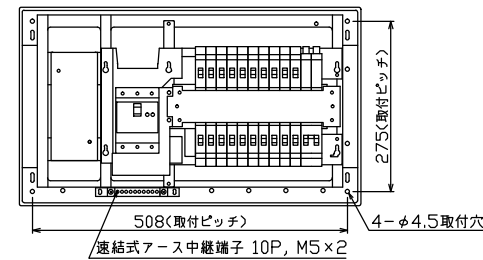


配線孔寸法図(//部開口)

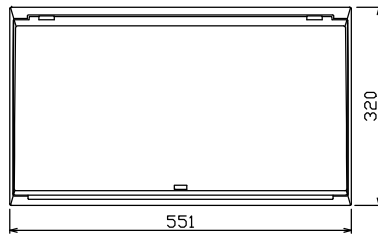

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14m² 同梱)
 主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 ② ガス発電側遮断器
 : MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	ガス発電側遮断器							
	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	3P3E 20A		60 A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	品名	住宅用分電盤
	50 A	-	16	4	1	2					品番	NMLG35202GS2 (家庭用ガス発電・給湯暖房専用)
	GBU-53HEC		BC-1NA	BC-2NA	B-33NA							

内外電機株式会社