
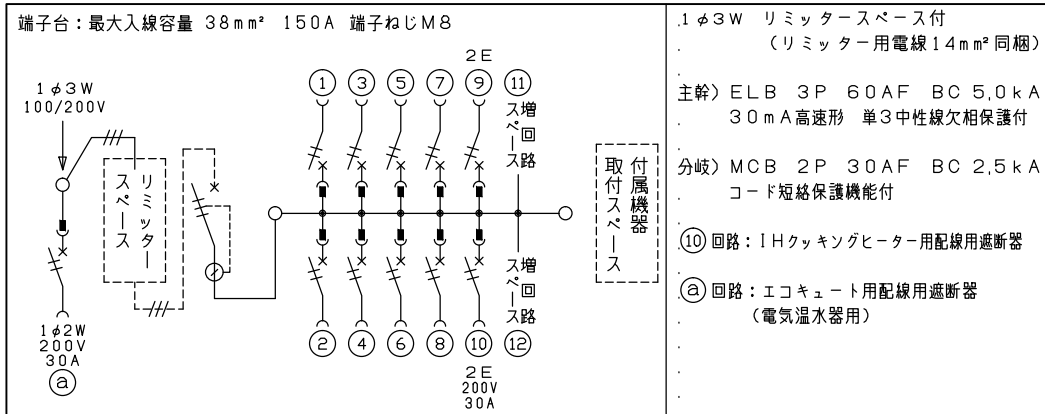
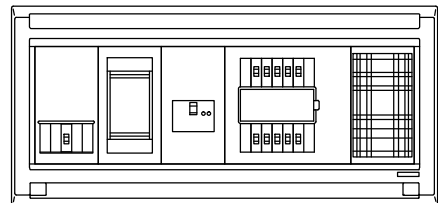
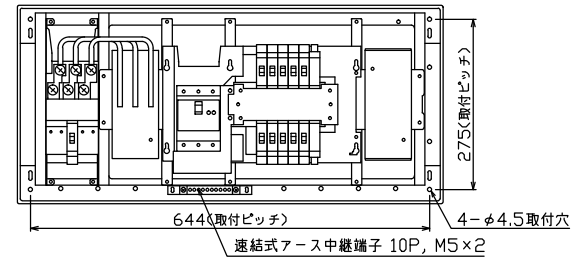


配線孔寸法図(//部開口)

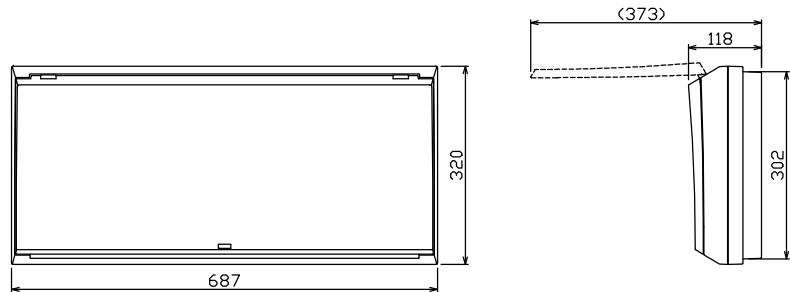

エコキュート用遮断器	リミッター	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	スペース	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	スペース	定格電流	形式	承認	整理番号		
2P2E	(木板)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	スペース	60 A	露出・半埋込兼用形	検図	品名		
(200V)	(175×75)					(200V) (IH用)	(175×75)		難燃性合成樹脂 (自己消火性)	設計	住宅用分電盤		
30A	有	60A	-	8	1	1	2		マンセル 8GY9,7/0,2	製図	NMLG36102IB3P		
BC-2NA		GBU-63:1HCC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				内外電機株式会社	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)		