
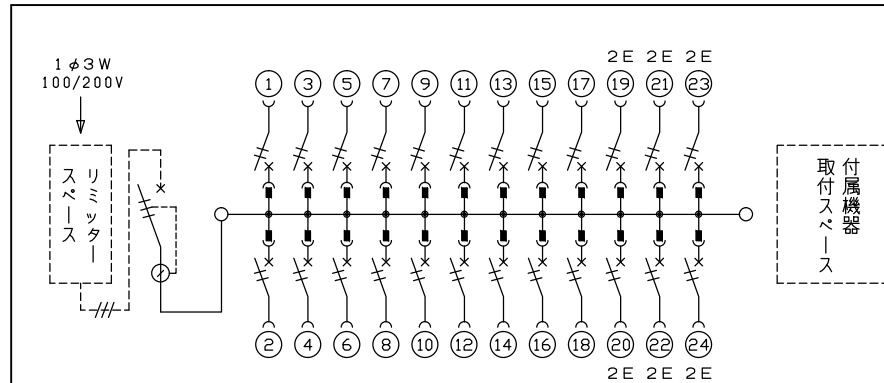
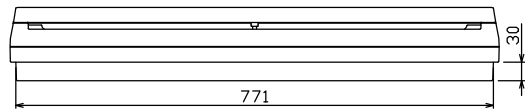
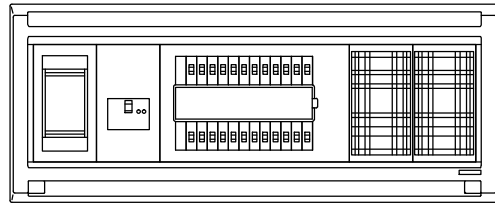
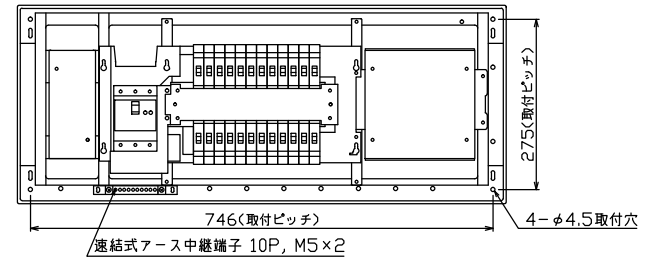


配線孔寸法図(//部開口)

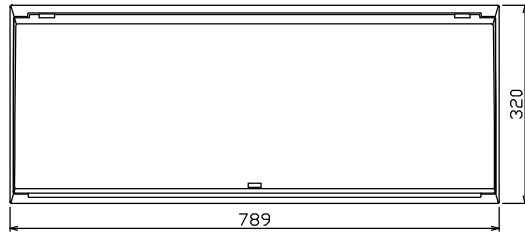

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14mm<sup>2</sup>同梱)  
主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

リミッタースペース(木板) (175×75) 有	主開閉器		一次送り回路			分岐開閉器数			付属機器取付スペース(木板) (175×177) 有	分電盤定格		キャビネット仕様		日付 承認 検図 設計 製図 近藤 羽生 吉 長力 内外電機株式会社	名称 整理番号 品名 品番	面	担当
	漏電遮断器	3P2E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース		増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース				
	GBU-63:1HEC	60A	-	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	18	6	-	60A	形式	露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)	住宅用分電盤	NMLG3624D		