
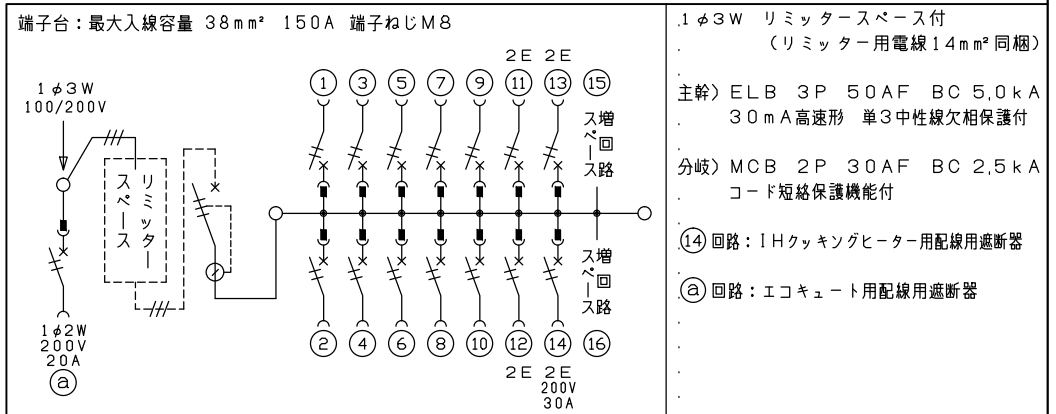

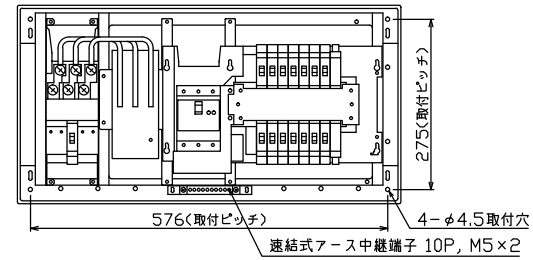


配線孔寸法図(//部開口)

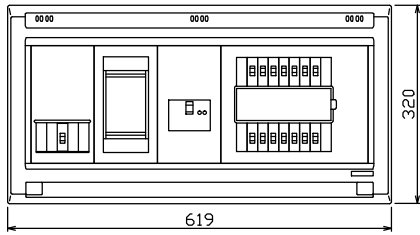

エコキュート用遮断器	リミッタースペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	20A	3P2E		安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)	60A	形式 露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)	整理番号		
20A	有	50A	-	10	3	1				材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図	品名	住宅用分電盤	
BC-2NA		GBU-53:1HC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社	品番	NYLG35142IB2 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)	