
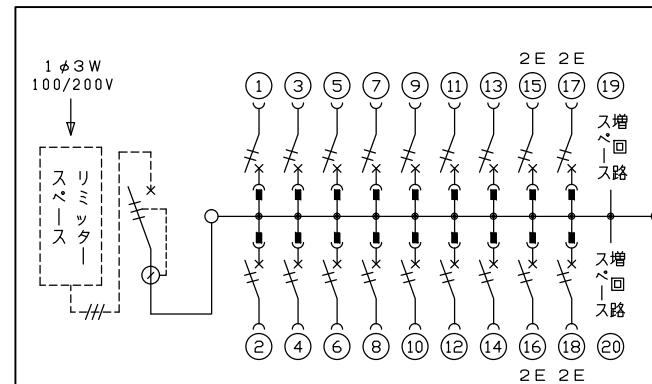

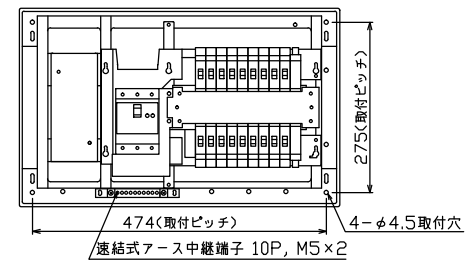


配線孔寸法図(//部開口)

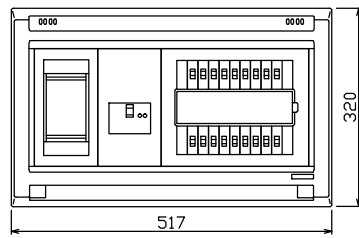

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14m² 同梱)
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器	3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A		P E A	増回路 スペース	定格電流	60 A	形式			
	GBU-53:1HCC	-	14	4						材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	検査	住宅用分電盤	
			BC-1NA	BC-2NA						色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	設計	品番	
												製図	品番	
												内外電機株式会社	品番	
													品番	
													品番	