
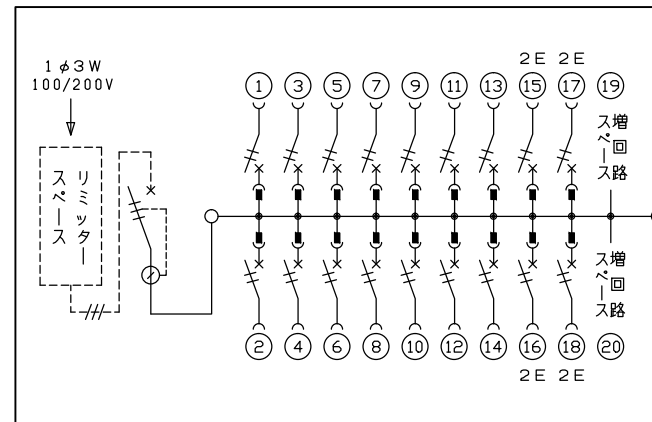

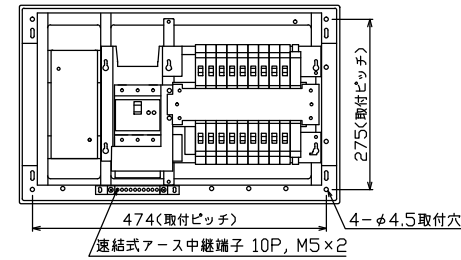


配線孔寸法図(//部開口)

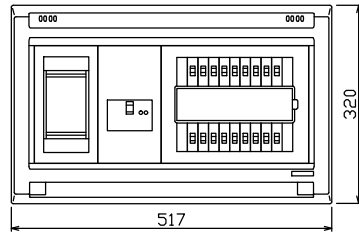

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主閉閉器		分岐閉閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格 定格電流	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器	一次送り回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース			形式	材質				
	3P2E	P E A	2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	P E A		75 A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	整理 番号		
	75 A	-	1 4	4	2						住宅用分電盤		
	GBU-73:1HKC		BC-1NA	BC-2NA							品名		
											品番		

内外電機株式会社

NYLG37182