











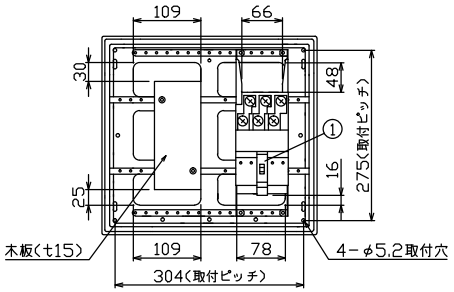

木板有効寸法（mm）			
タテ	ヨコ	フカサ	
		A	B
175	75	82	64

A：カバーまでの有効寸法（最低部）
B：パネルまでの有効寸法（最低部）

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8



①EV･PHEV回路用漏電遮断器 30AF
BC 2.5kA 15mA高速形 コード短絡保護機能付

分岐開閉器		キャビネット仕様		日付		名称		面	担当
漏電遮断器	増回路スペース	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8（A3基準）				
2P2E 20A				承認	検図 設計 製図	整理番号			
(15mA･200V)(EV･PHEV用) 1	3	材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）	山本博	田中 松本雄 松本雄	品名	機器取付スペースボックス		
GBC-2NA		色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社		品番	SP−NM2P20EV		

17-8-A

1	HV-579	SP-NM2P20EV

図番