




 IEC61851-1 規定 充電モード 3 ケーブル付EV充電器

 車種を問わない充電モード 1、2 対応車両に適応
 ※SAE J1772 規格 コントロール・パイロット信号対応。日産自動車(株)「LEAF」も充電可能。
 ※充電モード 1 三菱自動車工業(株)「i-MiEV」にも対応。

 AC200Vによる倍速充電方式

 補助金対象製品に認可
 ※平成 23 年度一般社団法人次世代自動車振興センター
 「電気自動車導入費補助事業及び充電設備設置費補助事業」






 らくらく充電

充電コネクタを電気自動車に差し込むだけの簡単操作！

 あんしん設計

充電ケーブルをスタンド内部に完全収納！
 安全に使用することができ、いたずらや盗難の防止が出来る。

 **Check Point !**



-  利便性やパブリック性が更に向上
-  利用者の手を煩わせない充電ケーブル付き
 (寒い日や雨の日にも手軽に充電が出来る。)
-  EV充電 1 台用シングルと
 2 台用ダブルをご用意
-  充電ケーブル付きでもコンパクトサイズ
-  オプションで電子式電力量計も取り付け可能



EVCSP-1K1



EVCSP-1K2

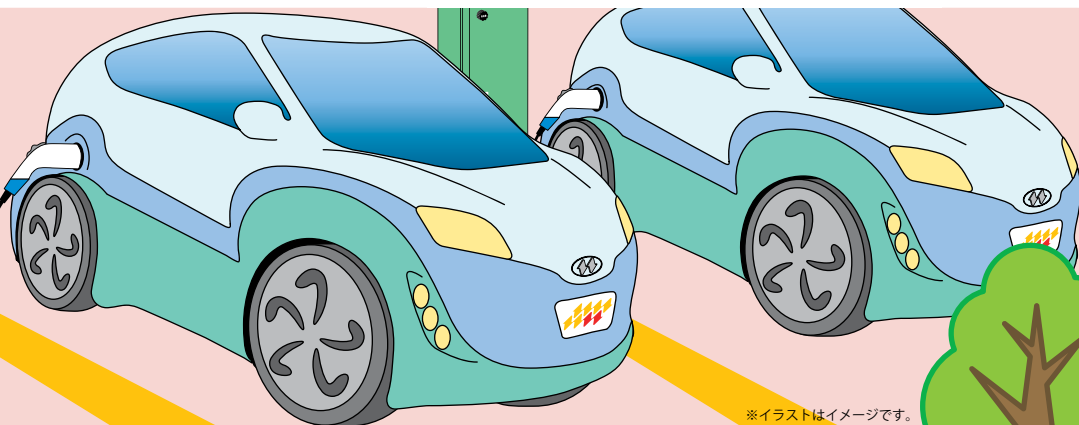

※イラストはイメージです。

Naigai Energering Inc. は地球にやさしい PHEV・EV を応援します




一般仕様

用途		充電ケーブル付きEV普通充電用スタンド	
EV充電モード/接続タイプ		AC普通充電 Mode3/CaseC	
タイプ		シングルタイプ	ダブルタイプ
標準型式		EVCSP-1K1	EVCSP-1K2
定格	入力電圧・電流	単相3線式(電灯) 1φ2W AC200V・20A ※1	左記 2系統
	出力電圧・電流	200V 最大20A (連続定格16A)	左記 2系統
	漏電遮断器	20A 2P2E(OC付) 感度電流15mA	左記 2系統
その他機能	表示部	POWER 電源 ランプ(LED) …… 白色	左記 2系統
		CHARGE 充電中 ランプ(LED) …… 青色	左記 2系統
		ERROR エラー ランプ(LED) …… 橙色	左記 2系統
	操作部	START スタート 押ボタン …… 黒色	左記 2系統
		STOP ストップ 押ボタン …… 赤色	左記 2系統
		RESET リセット 押ボタン …… 緑色	左記 2系統
WHMオプション	電子式電力量計取付 30A ※2	左記 2系統	
ケーブル収納部 扉ハンドル	ダイヤル錠 数字3桁	左記 2系統	
制御部 扉ハンドル	スイングハンドル(キー付) No.200		
外形寸法	タテ1500mm ヨコ250mm フカサ250mm	タテ1500mm ヨコ350mm フカサ250mm	
製品重量	約44kg	約65kg	
使用温度範囲	0~50℃		
防水・防塵	IP44相当		
設置場所	屋内・屋外		


※1: 単相3線式(L2)・(N)・(L1) (L2)-(L1)間AC200Vを使用のこと。(対地電圧150V以下)
 ※2: 検定付の要・不要を指定のこと。

充電ケーブル	矢崎総業(株)製 充電コネクタ	電気用品安全法 適合品 SAE J1772規格 準拠品
	ケーブル長さ	IEC62196-2(DRAFT)規格 準拠品
		約5m

EVCSP-1K1 外形寸法図

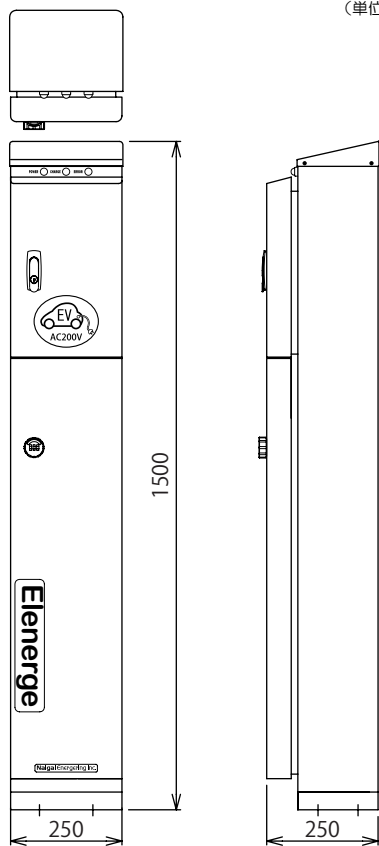


EVCSP-1K2 外形寸法図

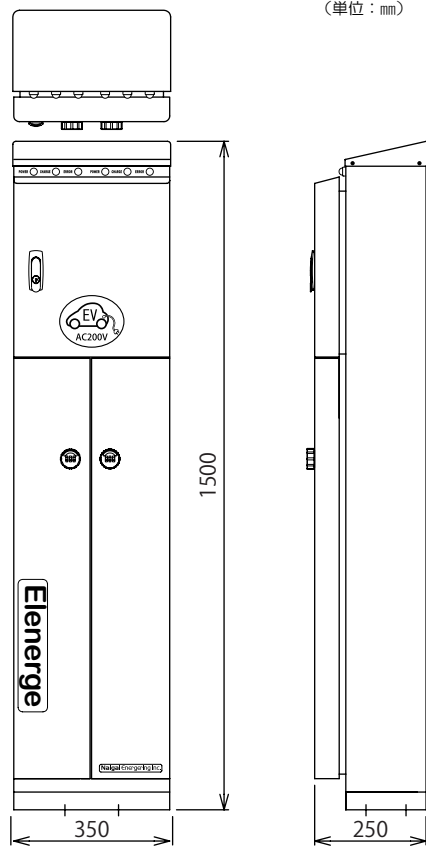

安全に関するご注意

- 選定あるいは施工上で不明な点などありましたら、最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。
- 仕様等はお断りなしに変更する場合がありますのでご了承ください。

Energy Management Engineering
内外電機株式会社
 ホームページ <http://www.naigai-e.co.jp>



本社	〒577-0045 大阪府東大阪市西堤本通東1-1-1 東大阪大発ビル8F	☎ 06-6783-3361	☎ 06-6783-6065
東日本営業部	〒160-0022 東京都新宿区新宿2-1-15 古鷹ビル4F ☎ 03-3350-0761	☎ 03-3350-0849	事業開発部 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-1-15 古鷹ビル4F ☎ 03-5919-2590
西日本営業部	〒577-0045 大阪府東大阪市西堤本通東1-1-1 東大阪大発ビル8F ☎ 06-6782-0181	☎ 06-6782-4731	総合営業部 〒577-0045 大阪府東大阪市西堤本通東1-1-1 東大阪大発ビル8F ☎ 06-6782-0181

